



Ion Wallbox za punjenje električnih vozila u privatnom području kao pojedinačna tačka punjenja. Za fiksnu montažu na zidu u zatvorenom ili zaštićenom otvorenom prostoru.

- Punjenje prema Modu 3 prema IEC 61851-1
- Jedno-, dvo- i trofazno punjenje
- Pogodno za TN i TT mreže
- Integrisano praćenje temperature
- Praćenje DC preostale struje
- Informacije o statusu preko LED displeja
- Spremno za prethodno ožičenje za povezivanje
- Uključuje kabl za punjenje od 5 m sa utikačem za punjenje tipa 2 i držačem kabla
- Napajanje odozgo ili odozdo
- Elementi dizajna od nerđajućeg čelika
- Snaga punjenja može biti ograničena na fiksnu vrednost, fabričko podešavanje 11 kW
- Integrisana prenaponska zaštita za energetske i IT vodove
- Modbus RTU protokol preko RS-a 485 interfejs za dvosmernu komunikaciju
- Upravlja se preko Modbus RTU za dinamičko upravljanje opterećenjem, dinamičko PV optimizovano punjenje i digitalnu autentifikaciju (preko veba/aplikacije) sa eksternom kontrolom (ASKI, Smart1Solutions, Loxone, Comexio)
- Kontakt za otpuštanje bez potencijala za npr.



PC polikarbonat

L lakirano

Matični podaci

Broj artikla	6570026
Tip	WB AC BL KS SPD
Oznaka 1	Zidni punjač
Oznaka 2	zaštita zaključavanjem
Proizvođač	OBO
Dimenzija	370x340x136
Boja	crna
Materijal	Polikarbonat
Površina	lakirano
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	678 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	20,9328 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Ion Wallbox Key Protect

Broj artikla: 6570026



Dimenzije

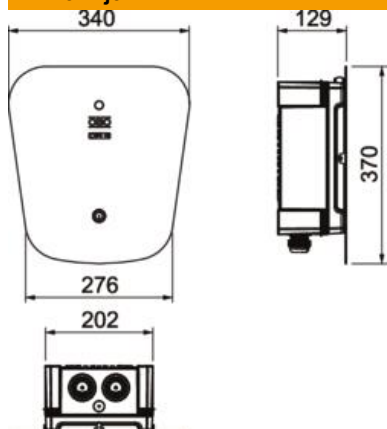

Širina	340 mm
Visina	370 mm

Tehnički podaci

Broj ŠUKO-utičnica	0
Vrsta zaštite	IP66
Stepen zaštite IK-kod	IK08
Dubina	136 mm
Zaštita od prenapona	da
Varijanta	3-fazno
Broj tačaka punjenja	1
Maks. Efikasnost po tački punjenja	22 kW
Nominalna priključna snaga	22 kW
Način montaže	Zidna montaža
Broj spojnice punjenja tip 1	0
Broj spojnice punjenja tip 1 CCS	0
Broj spojnice punjenja tip 2	1
Broj spojnice punjenja tip 2 CCS	0
Broj utičnica za punjenje tipa 2	0
Broj spojnice punjenja tip GB AC	0
Broj spojnice punjenja tip GB DC	0
Broj utičnica za punjenje GB	0
Broj utičnica za punjenje tipa 3	0
Broj spojnice punjenja CHAdeMO	0
Broj CEE utičnica	0
Sa kućnom prključnom kutijom (HAK)	ne
Broj zaštitnih prekidača tipa A	0
Broj zaštitnih prekidača tipa B	0
Sa zaštitnim prekidačem	ne
Sa komunikacionim interfejsom	da
Sa brojačem energije	ne
Funkcija kontrole pristupa	da
Sa menadžmentom opterećenja	ne