



Oblasti primene za mesingane kablovske uvodnice protežu se od razvodnih kutija za kablove kao razvodnih i priključnih kutija pa sve do velikih industrijskih primena za sigurno podno uvođenje kod sklopne opreme sa upravljačkom i razvodnom funkcijom. Za mehanički visoke zahteve, OBO nudi celu porodicu sa dugačkim i kratkim priključnim navojima, kao i kontranavrtkama sa metričkim i PG-navojima.

CE M Pg

CuZn
37

mesing

N

niklovano

Matični podaci

Broj artikla	2088318
Tip	165 ADA M20-PG16
Oznaka 1	Adapter
Oznaka 2	M - PG
Proizvođač	OBO
Dimenzija	M20-PG16
Materijal	Mesing
Površina	niklovano
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	20
Jedinica količine	Komad
Težina	1,65 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,0461 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Adapter proširenja M - PG

Broj artikla: 2088318



Dimenzije

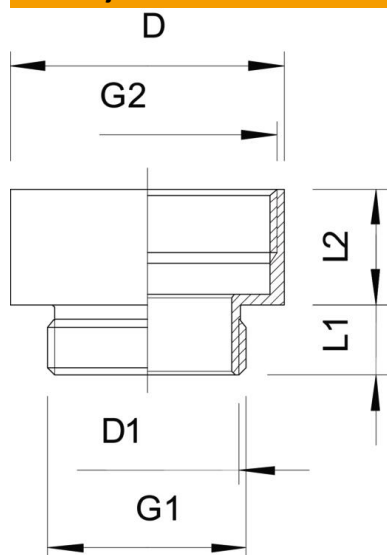

Dimenzija D	24 mm
Dimenzija L	19,5 mm
Dimenzija L1	6 mm
Dimenzija L2	13,5 mm

Tehnički podaci

zaštićeno od eksplozije	ne
Vrsta navoja spoljni navoj	metrički
Vrsta navoja unutrašnji navoj	PG
Dimenzije navoja metrički spolja	20
Dimenzije navoja PG unutra	16
Niklovano	da