

Tehnicki list

Klema za okrugli provodnik od 25 mm² za 1801 VDE

Broj artikla: 5015766



- Za jednižočne i višezložne provodnike 25-95 mm²
- Za finožilne provodnike do 70 mm² (max. Ø 13,5 mm)
- 2 podeoka
- Nosivost struje groma 100 kA (10/350)
- Čelik, galvanski pocinkovan
- Vučni nosač sa osiguračem vijka od odvijanja (zahteva se npr. u industriji i u eksplozivnim oblastima)



St čelik
G galvanski pocinkovano

Matični podaci

Broj artikla	5015766
Tip	1801 RK95
Oznaka 1	Stežaljka
Oznaka 2	za sab. za izjed. potencijala
Proizvođač	OBO
Dimenzija	95mm ²
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	4,7 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,0927 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

Klema za okrugli provodnik od 25 mm² za 1801 VDE

Broj artikla: 5015766



Dimenzije

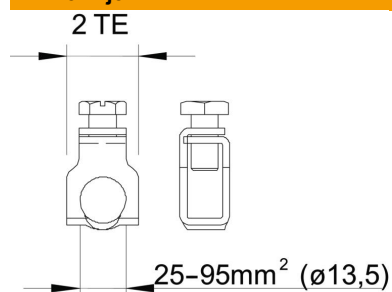

Širina 14 mm

Tehnički podaci

Mogućnosti priključka	25-95 mm ²
Odgovara za priključak plosnatih provodnika	ne
Odgovara za priključak okruglih kablova	da
Odgovara za priključak sektorskog kablova	ne
Maks. Prečnik provodnika	95 mm ²
Podeok TE (10 mm)	2
Pogodno za sabirnu šinu	ostalo