

Tehnicki list

Šina za izjednačavanje potencijala za spoljne oblasti

Broj artikla: 5015111



Šina za izjednačavanje potencijala za izjednačavanje potencijala prema DIN VDE 0100-410/-540 kao i izjednačavanje potencijala u gromobranskoj zaštiti prema DIN VDE 0185-305

- Uložak i donja ploča od polistirola
- Boja: crna, otporna na UV zrake
- Vijci i obujmice od VA
- Nosivost struje groma 50 kA (10/350)

Priključne mogućnosti:

- 7 jednožičnih ili višezičnih provodnika do 25 mm² ili finožičnih provodnika do 16 mm²
- 1 okrugli provodnik Rd 8-10
- 1 ravan provodnik FL 30 ili okrugli provodnik Rd 8-10



A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

Matični podaci

Broj artikla	5015111
Tip	1809 A
Oznaka 1	Sabirnica za izjednač. potenc.
Oznaka 2	za spoljašnje područje
Proizvođač	OBO
Dimenzija	50x5mm
Boja	crna
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	21 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,9056 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

Šina za izjednačavanje potencijala za spoljne oblasti

Broj artikla: 5015111



Dimenzije

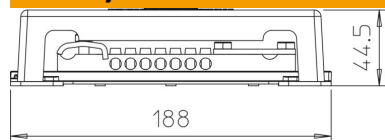

Dužina	188 mm
Širina	52 mm
Visina	44,5 mm

Tehnički podaci

Broj priključaka trakastog provodnika do 30 mm	1
Broj priključaka trakastog provodnika do 40 mm	0
Broj priključaka krutih provodnika do 16 mm ²	0
Broj priključaka krutih provodnika do 25 mm ²	7
Broj priključaka krutih provodnika do 6 mm ²	0
Broj priključaka krutih provodnika do 95 mm ²	0
Broj priključaka okruglih provodnika 10 mm	0
Broj priključaka okruglih provodnika 8 mm	0
Broj priključaka okruglih provodnika 8-10 mm	1
Broj priključaka okruglih provodnika ukupno	1
Varijanta	s poklopcem
Model	Fiksna nadgradnja
Kapacitet nosivosti struje groma	N/50 kA
Izolator	da
Površina kleme	galvanski pocinkovano
Površina kontaktne šine	niklovano
Materijal kleme	Čelik
Materijal kontaktne šine	Mesing

1
0
0
7
0
0
0
0
1
1
s poklopcem
Fiksna nadgradnja
N/50 kA
da
galvanski pocinkovano
niklovano
Čelik
Mesing