


Tehnicki list

Dvostruke utične objumice

Broj artikla: 2197855

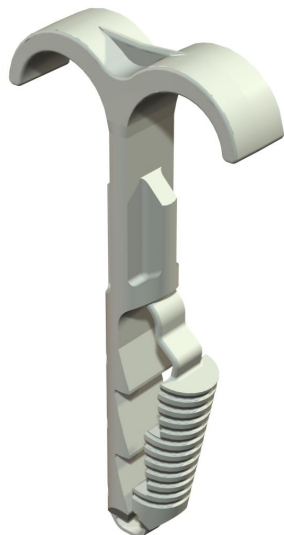

Utične objumice služe za postavljanje provodnika i cevi na zid i plafon i postavljanje fleksibilnih cevi na beton i u košuljicu. Duple utične objumice zamenjuju objumice sa ekserima u betonu i ošupljenom betonu. Prednost utičnih objumica je u tome što je potrebno samo da se utaknu u probušenu rupu. Nema potrebe za korišćenjem tiplova i vijaka.



PA poliamid

Tehnicki list

Dvostruke utične obujmice

Broj artikla: 2197855



Matični podaci

Broj artikla	2197855
Tip	1974 2X4-12
Oznaka 1	Utična obujmica
Oznaka 2	2-struka, bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	4-12mm
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Poliamid
Smallest sales unit	100
Jedinica količine	Komad
Weight	0,128 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Tehnički podaci

Broj kablova/cevi	2
Version for	dvostruko presavijeno
Fastening type	Utično pričvršćivanje
Dubina rupe	40 mm
Prečnik rupe min.	6 mm
Maksimalna nosivost u betonu B25	90 N
bez halogena	da
Zatezna oblast D maks.	12 mm
Zatezna oblast D min.	4 mm