

Tehnicki list

Pričvrsna spojnica 605, za srednja opterećenja, G

Broj artikla: 1018124



Dvostrana pričvrsna obujmica za kablove i cevi

*Veličine 7 do 12 nisu podobne za uređaj tza postavljanje tiplova.

CE UK
CA

St

čelik

G

galvanski pocinkovano

Matični podaci

Broj artikla	1018124
Tip	605 12 G
Oznaka 1	Pričvrsna obujmica
Oznaka 2	dvostruko presavijen
Proizvođač	OBO
Dimenzija	12mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	0,485 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,0104 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

Pričvrсна spojnica 605, za srednja opterećenja, G

Broj artikla: 1018124



Dimenzije

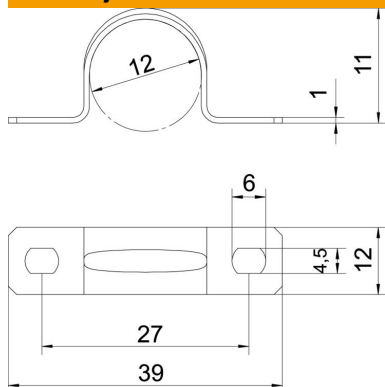

Dužina	39 mm
Širina	12 mm
Visina	11 mm
Dimenzija A	39 mm
Dimenzija B	27 mm
Dimenzija b	12 mm
Dimenzija D	12 mm
Dimenzija D	4,5 mm
Dimenzija E	6 mm
Dimenzija H	11 mm
Dimenzija t	1 mm

Tehnički podaci

Rastojanje od zida	ne
Broj kablova/cevi	1
Varijanta	dvostruko presavijeno
Vrsta pričvršćivanja	Rupa za navojno pričvršćivanje
za prečnik	12
Pogoduje za protivpožarnu oblast	ne
bez halogena	da
Omotano plastikom	ne
Veličina rupe	4,5 x 6 mm
Debljina materijala	1 mm
Nominalni prečnik	12 mm
UL-postojani	da