

Tehnicki list

Pričvrsna spojnica 605, za srednja opterećenja, G

Broj artikla: 1018159



CE UK
CA

St

čelik

G

galvanski pocinkovano

Dvostrana pričvrsna obujmica za kablove i cevi

*Veličine 7 do 12 nisu podobne za uređaj tza postavljanje tiplova.

Matični podaci

Broj artikla	1018159
Tip	605 15 G
Oznaka 1	Pričvrsna obujmica
Oznaka 2	dvostruko presavijen
Proizvođač	OBO
Dimenzija	15mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	0,584 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,0123 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

Pričvrсна spojnica 605, za srednja opterećenja, G

Broj artikla: 1018159



Dimenzije

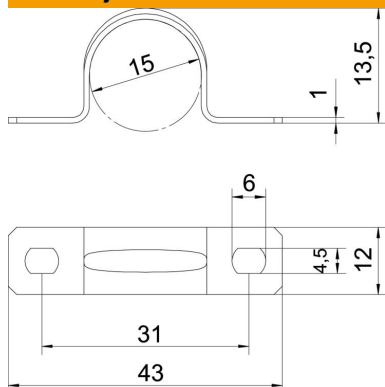

Dužina	43 mm
Širina	12 mm
Visina	13,5 mm
Dimenzija A	43 mm
Dimenzija B	31 mm
Dimenzija b	12 mm
Dimenzija D	15 mm
Dimenzija D	4,5 mm
Dimenzija E	6 mm
Dimenzija H	13,5 mm
Dimenzija t	1 mm

Tehnički podaci

Rastojanje od zida	ne
Broj kablova/cevi	1
Varijanta	dvostruko presavijeno
Vrsta pričvršćivanja	Rupa za navojno pričvršćivanje
za prečnik	15
Pogoduje za protivpožarnu oblast	ne
bez halogena	da
Omotano plastikom	ne
Veličina rupe	4,5 x 6 mm
Debljina materijala	1 mm
Nominalni prečnik	15 mm
UL-postojani	da