

Tehnicki list

Pričvrsna spojnica 605, za srednja opterećenja, G

Broj artikla: 1018353



Dvostrana pričvrsna obujmica za kablove i cevi

*Veličine 7 do 12 nisu podobne za uređaj tza postavljanje tiplova.

CE UK
CA

St

čelik

G

galvanski pocinkovano

Matični podaci

Broj artikla	1018353
Tip	605 35 G
Oznaka 1	Pričvrsna obujmica
Oznaka 2	dvostruko presavijen
Proizvođač	OBO
Dimenzija	35mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	1,921 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,0369 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

Pričvrsna spojnica 605, za srednja opterećenja, G

Broj artikla: 1018353



Dimenzije

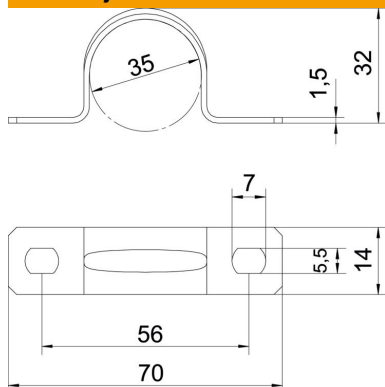

Dužina	70 mm
Širina	14 mm
Visina	32 mm
Dimenzija A	70 mm
Dimenzija B	56 mm
Dimenzija b	14 mm
Dimenzija D	35 mm
Dimenzija D	5,5 mm
Dimenzija E	7 mm
Dimenzija H	32 mm
Dimenzija t	1,5 mm

Tehnički podaci

Rastojanje od zida	ne
Broj kablova/cevi	1
Varijanta	dvostruko presavijeno
Vrsta pričvršćivanja	Rupa za navojno pričvršćivanje
za prečnik	35
Pogoduje za protivpožarnu oblast	ne
bez halogena	da
Omotano plastikom	ne
Veličina rupe	5,5 x 7 mm
Debljina materijala	1,5 mm
Nominalni prečnik	35 mm
UL-postojani	da