

Tehnicki list

Pričvrсна spojница 605, za srednja opterećenja, G

Broj artikla: 1018396



CE UK
CA

St čelik

G galvanski pocinkovano

Dvostrana pričvrсна obujmica za kablove i cevi

*Veličine 7 do 12 nisu podobne za uređaj tza postavljanje tiplova.

Matični podaci

Broj artikla	1018396
Tip	605 40 G
Oznaka 1	Pričvrсна obujmica
Oznaka 2	dvostruko presavijen
Proizvođač	OBO
Dimenzija	40mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	1,9 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,054 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Pričvrсна spojnica 605, za srednja opterećenja, G

Broj artikla: 1018396



Dimenzije

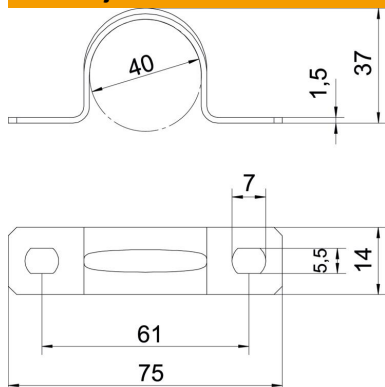

Dužina	75 mm
Širina	14 mm
Visina	37 mm
Dimenzija A	75 mm
Dimenzija B	61 mm
Dimenzija b	14 mm
Dimenzija D	40 mm
Dimenzija D	5,5 mm
Dimenzija E	7 mm
Dimenzija H	37 mm
Dimenzija t	1,5 mm

Tehnički podaci

Rastojanje od zida	ne
Broj kablova/cevi	1
Varijanta	dvostruko presavijeno
Vrsta pričvršćivanja	Rupa za navojno pričvršćivanje
za prečnik	40
Pogoduje za protivpožarnu oblast	ne
bez halogena	da
Omotano plastikom	ne
Veličina rupe	5,5 x 7 mm
Debljina materijala	1,5 mm
Nominalni prečnik	40 mm
UL-postojani	da