

# Tehnicki list

## Pričvrсна spojnica 605, za srednja opterećenja, G

Broj artikla: 1018507



Dvostrana pričvrсна obujmica za kablove i cevi

\*Veličine 7 do 12 nisu podobne za uređaj tza postavljanje tiplova.



St

čelik

G

galvanski pocinkovano

### Matični podaci

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Broj artikla                          | 1018507                    |
| Tip                                   | 605 50 G                   |
| Oznaka 1                              | Pričvrсна obujmica         |
| Oznaka 2                              | dvostruko presavijen       |
| Proizvođač                            | OBO                        |
| Dimenzija                             | 50mm                       |
| Materijal                             | Čelik                      |
| Površina                              | galvanski pocinkovano      |
| Standard za površinu                  | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmanja prodajna jedinica            | 25                         |
| Jedinica količine                     | Komad                      |
| Težina                                | 2,77 kg                    |
| Jedinica težine                       | kg/100 pari                |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 0,0605 kg CO2e / 1 Komad   |


# Tehnicki list

## Pričvrсна spojnica 605, za srednja opterećenja, G

Broj artikla: 1018507



### Dimenzije

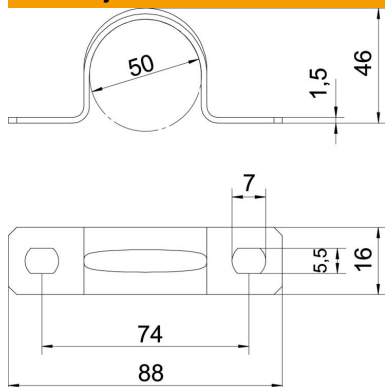

|             |        |
|-------------|--------|
| Dužina      | 88 mm  |
| Širina      | 16 mm  |
| Visina      | 46 mm  |
| Dimenzija A | 88 mm  |
| Dimenzija B | 74 mm  |
| Dimenzija b | 16 mm  |
| Dimenzija D | 50 mm  |
| Dimenzija D | 5,5 mm |
| Dimenzija E | 7 mm   |
| Dimenzija H | 46 mm  |
| Dimenzija t | 1,5 mm |

### Tehnički podaci

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Rastojanje od zida               | ne                             |
| Broj kablova/cevi                | 1                              |
| Varijanta                        | dvostruko presavijeno          |
| Vrsta pričvršćivanja             | Rupa za navojno pričvršćivanje |
| za prečnik                       | 50                             |
| Pogoduje za protivpožarnu oblast | ne                             |
| bez halogena                     | da                             |
| Omotano plastikom                | ne                             |
| Veličina rupe                    | 5,5 x 7 mm                     |
| Debljina materijala              | 1,5 mm                         |
| Nominalni prečnik                | 50 mm                          |
| UL-postojani                     | da                             |