

Tehnicki list

Pričvrсна spojnica 605, za srednja opterećenja, G

Broj artikla: 1018604



CE UK
CA

St	čelik
G	galvanski pocinkovano

Dvostrana pričvrсна objumica za kablove i cevi

*Veličine 7 do 12 nisu podobne za uređaj tza postavljanje tiplova.

Matični podaci

Broj artikla	1018604
Tip	605 60 G
Oznaka 1	Pričvrсна objumica
Oznaka 2	dvostruko presavijen
Proizvođač	OBO
Dimenzija	60mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	3,8 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,0693 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

Pričvrсна spojnica 605, za srednja opterećenja, G

Broj artikla: 1018604



Dimenzije

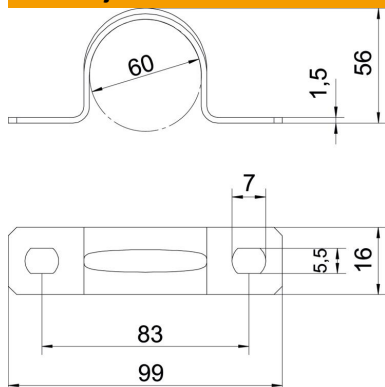

Dužina	99 mm
Širina	16 mm
Visina	56 mm
Dimenzija A	99 mm
Dimenzija B	83 mm
Dimenzija b	16 mm
Dimenzija D	60 mm
Dimenzija D	5,5 mm
Dimenzija E	7 mm
Dimenzija H	56 mm
Dimenzija t	1,5 mm

Tehnički podaci

Rastojanje od zida	ne
Broj kablova/cevi	1
Varijanta	dvostruko presavijeno
Vrsta pričvršćivanja	Rupa za navojno pričvršćivanje
za prečnik	60
Pogoduje za protivpožarnu oblast	ne
bez halogena	da
Omotano plastikom	ne
Veličina rupe	5,5 x 7 mm
Debljina materijala	1,5 mm
Nominalni prečnik	60 mm
UL-postojani	da