



Pogodan i kao tipl za šupljinu, sa kragom za sprečavanje klizanja. 3 pričvršćena peraja apsorbuju obrtni moment.

Neophodna minimalna dužina vijka = dužina tipla + debljina pričvršne površine + 1 x Ø-vijka. Vučna snaga važi za vijke za drvo sa većim prečnikom, obratiti pažnju na neophodne sigurnosne vrednosti.

Vrednost ekstrakta se odnosi na zavrtnje za drvo sa odgovarajućim najvećim prečnikom šrafa u betonu klase B25.

Naša preporuka za bezbednosnu vrednost: 5 puta




PA

poliamid

Matični podaci

Broj artikla	2348120
Tip	910 AZK 5x31
Oznaka 1	Višenamenski tipl
Isporučivo od	01.05.2020
Proizvođač	OBO
Dimenzija	5x31
Boja	svetlo sivo
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	0,036 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Dimenzije

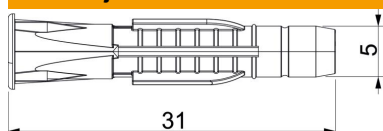

Dužina	30 mm
Dimenzija D	5 mm
Dimenzija L	31 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Univerzalni tip
Beton F prep.	160
Prečnik rupe min.	5 mm
Pogoduje za pričvršćivanje sa vezicom za kablove	ne
Pogoduje za gas-beton	ne
Pogoduje za vijke sa šestouglom glavom za drvo	da
Gipsani karton 12,5 mm Fprep.	70
Cigla sa ovalnim rupama Hlz12 Fprep.	210
Vijci za drvo	3-4
Rupičasti blok od krečnjaka KSL12 Fprep.	170
Puni blok od krečnjaka KS12 Fprep.	170
Sa ivicom	da
Sa vijcima	ne
Porobeton P2 Fprep.	30
Puna cigla Mz12 Fprep.	160