

Tehnicki list

Zidna i konzola nosača AWG 15 A4

Broj artikla: 6420642



Zidne i konzole nosača za mala opterećenja sa zavarenom čeonom pločom za pričvršćivanje mrežastih nosača kablova bez upotrebe vijaka. Pričvršćivanje konzole na U-nosač od širine 400 mm pomoću vijka sa šestouglom glavom kroz obe stranice nosača. Molimo primeniti odgovarajuće odstoynike.



A4 Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4113 nerđajući 1.4571

2B svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	6420642
Tip	AWG 15 11 A4
Oznaka 1	Konzola
Oznaka 2	za mrežasti nosač kablova
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B110mm
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4571
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	13 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,7503 kg CO2e / 1 Komad



Tehnicki list

Zidna i konzola nosača AWG 15 A4

Broj artikla: 6420642



Dimenzije




Dužina	40 mm
Širina	110 mm
Visina	50 mm
Dimenzija A	40 mm
Dimenzija B	110 mm
Dimenzija H	50 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Zidna i konzola nosača
F u kN	1,5 kN
Održavanje funkcionalnosti	ne
za širinu maks.	300 mm
za širinu min.	300
Prečnik rupe	11 mm
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Oblast ugla maks.	90 mm
Oblast ugla min.	90 mm

Zahtjevi

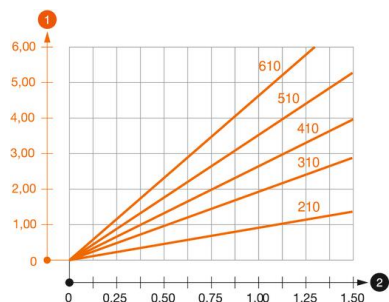

Dijagram opterećenja konzole tipa AW G 15

- 1 Defleksija vrha konzole pri dozvoljenom opterećenju konzole
- 2 Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez dodatnog opterećenja
- 3 Dužina konzole u mm

Tehnicki list

Zidna i konzola nosača AWG 15 A4

Broj artikla: 6420642



Parametri opterećenja tipla za zidnu konzolu i konzolu nosača AW G 15

Opterećenje konzole	Maksimalno opterećenje F uk. u kN					
	Dužina konzole u mm					
F kN	100	200	300	400	500	600
3,57	1,09	0,90	0,73	0,4	0,61	0,55

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!