


Tehnicki list

Zidna i konzola nosača AW 15 2L

Broj artikla: 6420912



Zidna i konzola nosača sa zavarenom čeonom pločom i dve pričvrstne rupe. Dvostruko perforirane konzole nude mogućnost dvostrukog učvršćivanja na lake pregradne zidove i zidane površine.

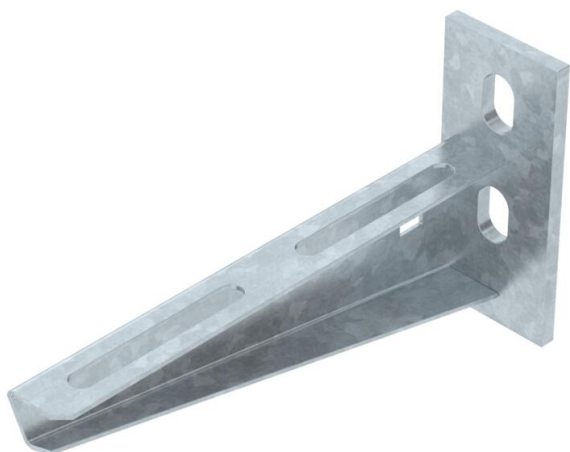

St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6420912
Tip	AW 15 16 FT 2L
Oznaka 1	Konzola
Oznaka 2	sa 2 otvora za pričvršč.
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B160mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	20 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,5302 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Zidna i konzola nosača AW 15 2L

Broj artikla: 6420912



Dimenzije

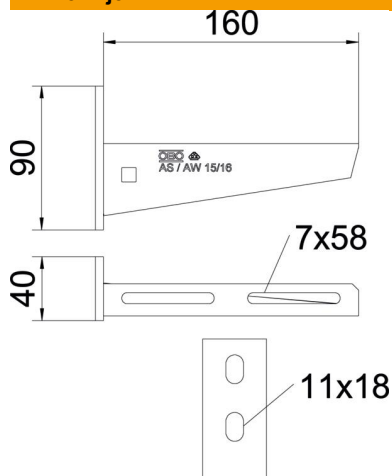


Dužina	40 mm
Širina	160 mm
Širina	6 in
Visina	90 mm
Visina	2,12 in
Dimenzija A	40 mm
Dimenzija B	160 mm
Dimenzija H	90 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Zidna i konzola nosača
F u kN	1,5 kN
Održavanje funkcionalnosti	ne
Prečnik rupe	11 mm
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Oblast ugla maks.	90 mm
Oblast ugla min.	90 mm

Zat'azhenie

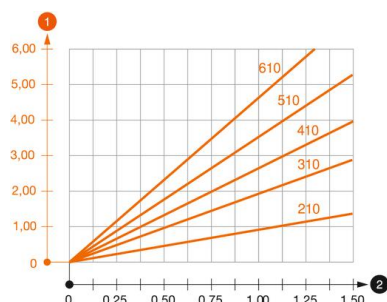

Dijagram opterećenja Konzola tipa AW 15

- Defleksija vrha konzole pri dozvoljenom opterećenju konzole
 - Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez dodatnog opterećenja
- Kriva opterećenja sa dužinama konzole u mm

Parametri opterećenja Tipi za zidnu konzolu i konzolu nosača AW 15

Zidno pričvršćenje	Maksimalno opterećenje [kN]							
	Širina konzole [mm]							
Tip tipla	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!