

# Tehnicki list

## Zidna i konzola nosača AW 30 A2

Broj artikla: 6442803



Zidna konzola i konzola nosača za srednja opterećenja sa zavarenom čeonom pločom.  
Pričvršćivanje konzole na U-nosač od širine 400 mm pomoću šestouglog vijka kroz obe stranice nosača. Pri tom obavezno koristiti odgovarajuće odstojnike!



**A2** Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

**2B** svetlo, naknadno obrađeno

### Matični podaci

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Broj artikla                          | 6442803                           |
| Tip                                   | AW 30 11 A2                       |
| Oznaka 1                              | Konzola                           |
| Oznaka 2                              | sa zavarenom čeonom pločom        |
| Proizvođač                            | OBO                               |
| Dimenzija                             | B110mm                            |
| Boja                                  | oplemenjeni čelik                 |
| Materijal                             | plemeniti čelik, nerđajući 1.4301 |
| Površina                              | svetlo, naknadno obrađeno         |
| Standard za površinu                  |                                   |
| Najmanja prodajna jedinica            | 1                                 |
| Jedinica količine                     | Komad                             |
| Težina                                | 21 kg                             |
| Jedinica težine                       | kg/100 pari                       |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 1,1282 kg CO2e / 1 Komad          |

# Tehnicki list

## Zidna i konzola nosača AW 30 A2

Broj artikla: 6442803




### Dimenzije

|             |        |
|-------------|--------|
| Dužina      | 50 mm  |
| Širina      | 110 mm |
| Visina      | 60 mm  |
| Dimenzija A | 50 mm  |
| Dimenzija B | 110 mm |
| Dimenzija H | 60 mm  |

### Tehnički podaci

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Varijanta                  | Zidna i konzola nosača |
| F u kN                     | 3 kN                   |
| Održavanje funkcionalnosti | ne                     |
| Prečnik rupe               | 11 mm                  |
| Nerđajući čelik, nagrižen  | da                     |
| Oblast ugla maks.          | 90 mm                  |
| Oblast ugla min.           | 90 mm                  |

### Zat'aženje

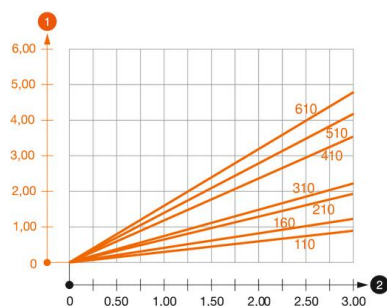

#### Dijagram opterećenja konzole AW 30

- 1 Defleksija vrha konzole pri dozvoljenom opterećenju konzole
  - 2 Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez dodatnog opterećenja
- Kriva opterećenja sa dužinama konzole u mm

### Parametri opterećenja za zidnu konzolu i konzolu nosača AW 30

#### Opterećenje konzole

| F kN | Maksimalno opterećenje F uk. u kN |      |      |      |      |      |
|------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
|      | Dužina konzole u mm               |      |      |      |      |      |
|      | 100                               | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  |
| 3,57 | 1,66                              | 1,12 | 0,99 | 0,76 | 0,74 | 0,74 |
| 4,76 | 2,21                              | 1,50 | 1,32 | 1,01 | 0,99 | 0,99 |

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!