

Tehnicki list

Zidna konzola AW 80

Broj artikla: 6417795



Zidna konzola za velika opterećenja sa zavarenom čeonom pločom.
Kod pričvršćivanja nosača i lestvičastih nosača kablova sa torban vijcima veličine M6, velike podloške naručiti posebno (rupe u konzoli 9 x ...).



St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6417795
Tip	AW 80 41 FT
Oznaka 1	Konzola
Oznaka 2	sa zavarenom čeonom pločom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B410mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	213 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	5,0975 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Zidna konzola AW 80

Broj artikla: 6417795



Dimenzije

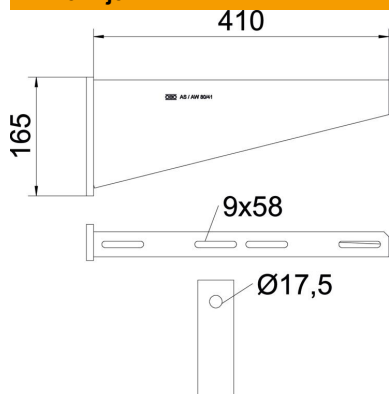


Dužina	50 mm
Širina	410 mm
Visina	165 mm
Dimenzija A	50 mm
Dimenzija B	410 mm
Dimenzija H	165 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Zidna i konzola nosača
F u kN	8 kN
Održavanje funkcionalnosti	ne
Prečnik rupe	17,5 mm
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Oblast ugla maks.	90 mm
Oblast ugla min.	90 mm

Zaťaženie

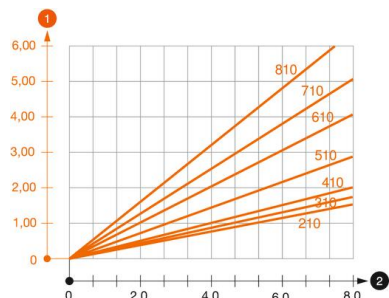

Dijagram opterećenja Konzola tipa AW 80

- 1 Defleksija vrha konzole pri dozvoljenom opterećenju konzole
 - 2 Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez dodatnog opterećenja
- Kriva opterećenja sa dužinama konzole u mm

Parametri opterećenja tipla za zidnu konzolu AW 80

Zidno pričvršćenje

Tip tipla	Maksimalno opterećenje [kN]						
	Širina konzole [mm]						
BZ3 16x135/0-35	210	310	410	510	610	710	810
	7,31	7,66	6,87	6,38	5,90	5,17	4,69

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The values given are based on concrete of strength class C20/25. Observe the installation conditions of the DIBt approval (anchors).