

# Tehnicki list

Lučna obujmica 2056, F-stopa, 1-struka, plastično pritisno korito, A2

Broj artikla: 1188276



Lučna obujmica sa F-stopom, plastično pritisno korito od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabla na ravan profil. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim prerezom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Preporučuje se upotreba kontrakadice



**A2** Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

**2B** svetlo, naknadno obrađeno

## Matični podaci

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Broj artikla                          | 1188276                           |
| Tip                                   | BS-F1-K-40 A2                     |
| Oznaka 1                              | Lučna obujmica 2056               |
| Proizvođač                            | OBO                               |
| Dimenzija                             | 34-40mm                           |
| Materijal                             | plemeniti čelik, nerđajući 1.4301 |
| Površina                              | svetlo, naknadno obrađeno         |
| Standard za površinu                  |                                   |
| Najmanja prodajna jedinica            | 100                               |
| Jedinica količine                     | Komad                             |
| Težina                                | 7,022 kg                          |
| Jedinica težine                       | kg/100 pari                       |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 0,483 kg CO2e / 1 Komad           |


# Tehnicki list

Lučna obujmica 2056, F-stopa, 1-struka, plastično pritisno korito, A2

Broj artikla: 1188276



## Dimenzije

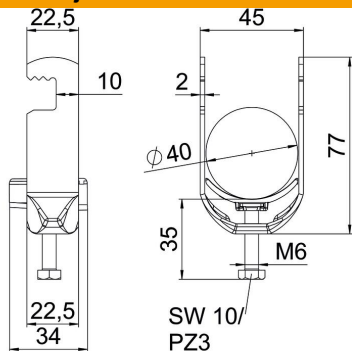

|                  |         |
|------------------|---------|
| Dužina           | 22,5 mm |
| Širina           | 45 mm   |
| Visina           | 77 mm   |
| Debljina lima    | 2 mm    |
| Dimenzija A      | 22,5 mm |
| Dimenzija B      | 45 mm   |
| Dimenzija C      | 34 mm   |
| Dimenzija G (mm) | M6      |
| Dimenzija H      | 77 mm   |
| Dimenzija L      | 35 mm   |
| Dimenzija t      | 2 mm    |

## Tehnički podaci

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Broj kablova/cevi        | 1              |
| za prečnik cevi maks.    | 40 mm          |
| za prečnik cevi min.     | 34 mm          |
| Navoj                    | M6             |
| bez halogena             | da             |
| Dužina spoljne dimenzije | 34 mm          |
| Maks. Zatezni momenat    | 3 Nm           |
| Sa plastičnim koritom    | da             |
| Način montaže            | ravan profil   |
| Širina preseka           | 10 mm          |
| Zatezna oblast D maks.   | 40 mm          |
| Zatezna oblast D min.    | 34 mm          |
| Dodatak površina         | netretirano    |
| Dodatak materijal        | nerajući čelik |