

Tehnicki list

Lučna obujmica, F-stopa, 1-struka, metalno pritisno korito, FT

Broj artikla: 1187432



Lučna obujmica sa F-stopom, metalno pritisno korito sa zaobljenim ivicama radi zaštite kablova. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabla na ravan gvozdeni profil. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim prerezom. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim prerezom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Preporučuje se upotreba kontrakadice



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	1187432
Tip	BS-F1-M-40 FT
Oznaka 1	Lučna obujmica 2056
Proizvođač	OBO
Dimenzija	34-40mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	7,691 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,1852 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Lučna obujmica, F-stopa, 1-struka, metalno pritisno korito,
FT

Broj artikla: 1187432



Dimenzije

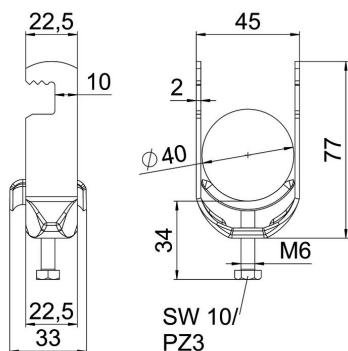

Dužina	22,5 mm
Širina	45 mm
Visina	77 mm
Debljina lima	2 mm
Dimenzija A	22,5 mm
Dimenzija B	45 mm
Dimenzija C	33 mm
Dimenzija G (mm)	M6
Dimenzija H	77 mm
Dimenzija L	34 mm
Dimenzija t	2 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cevi	1
za prečnik cevi maks.	40 mm
za prečnik cevi min.	34 mm
Navoj	M6
bez halogena	da
Dužina spoljne dimenzije	33 mm
Maks. Zatezni momenat	3 Nm
Sa metalnim koritom	da
Način montaže	ravan profil
Širina preseka	10 mm
Zatezna oblast D maks.	40 mm
Zatezna oblast D min.	34 mm
Dodatak površina	toplo pocinkovano
Dodatak materijal	Čelik
Sa kontrakoritom	ne
Materijal korita	Čelik