

Tehnicki list

Lučna obujmica, F-stopa, 1-struka, metalno pritisno korito, FT

Broj artikla: 1187450



Lučna obujmica sa F-stopom, metalno pritisno korito sa zaobljenim ivicama radi zaštite kablova. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabla na ravan gvozdeni profil. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim prerezom. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim prerezom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Preporučuje se upotreba kontrakadice



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	1187450
Tip	BS-F1-M-58 FT
Oznaka 1	Lučna obujmica 2056
Proizvođač	OBO
Dimenzija	52-58mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	13,512 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,3315 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Lučna obujmica, F-stopa, 1-struka, metalno pritisno korito,
FT

Broj artikla: 1187450



Dimenzije

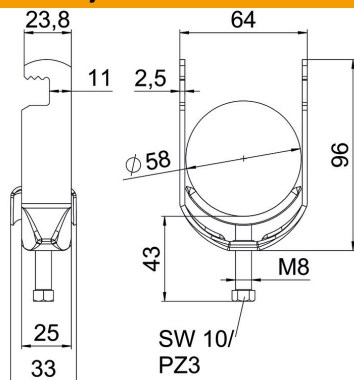

Dužina	25 mm
Širina	64 mm
Visina	96 mm
Debljina lima	2,5 mm
Dimenzija A	25 mm
Dimenzija B	64 mm
Dimenzija C	33 mm
Dimenzija G (mm)	M8
Dimenzija H	96 mm
Dimenzija L	43 mm
Dimenzija t	2,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cevi	1
za prečnik cevi maks.	58 mm
za prečnik cevi min.	52 mm
Navoj	M8
bez halogena	da
Dužina spoljne dimenzije	33 mm
Maks. Zatezni momenat	5 Nm
Sa metalnim koritom	da
Način montaže	ravan profil
Širina proreza	10 mm
Zatezna oblast D maks.	58 mm
Zatezna oblast D min.	52 mm
Dodatak površina	toplo pocinkovano
Dodatak materijal	Čelik
Sa kontrakoritom	ne
Materijal korita	Čelik