

# Tehnicki list

Lučna obujmica 2056, F-stopa, 3-struka, plastično pritisno korito, FT

Broj artikla: 1188204



Lučna obujmica sa F-stopom, plastično pritisno korito od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 3 pojedinačna kabla na ravan profil. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim prerezom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Više kablova treba odvojiti dvostrukim koritom. Preporučuje se upotreba kontrakadice



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

## Matični podaci

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Broj artikla                          | 1188204                   |
| Tip                                   | BS-F3-K-16 FT             |
| Oznaka 1                              | Lučna obujmica 2056       |
| Oznaka 2                              | 3-struka                  |
| Proizvođač                            | OBO                       |
| Dimenzija                             | 12-16mm                   |
| Materijal                             | Čelik                     |
| Površina                              | vruće pocinkano utapanjem |
| Standard za površinu                  | DIN EN ISO 1461           |
| Najmanja prodajna jedinica            | 50                        |
| Jedinica količine                     | Komad                     |
| Težina                                | 5,595 kg                  |
| Jedinica težine                       | kg/100 pari               |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 0,1819 kg CO2e / 1 Komad  |


# Tehnicki list

Lučna obujmica 2056, F-stopa, 3-struka, plastično pritisno korito, FT

Broj artikla: 1188204



## Dimenzije

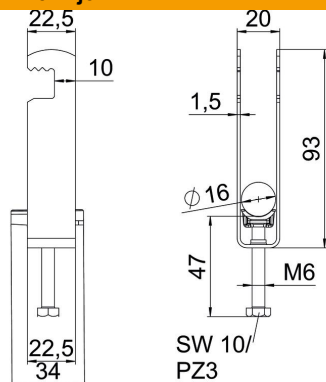

|                  |         |
|------------------|---------|
| Dužina           | 22,5 mm |
| Širina           | 20 mm   |
| Visina           | 93 mm   |
| Debljina lima    | 1,5 mm  |
| Dimenzija A      | 22,5 mm |
| Dimenzija B      | 20 mm   |
| Dimenzija C      | 34 mm   |
| Dimenzija G (mm) | M6      |
| Dimenzija H      | 93 mm   |
| Dimenzija L      | 47 mm   |
| Dimenzija t      | 1,5 mm  |

## Tehnički podaci

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Broj kablova/cevi        | 3                 |
| za prečnik cevi maks.    | 16 mm             |
| za prečnik cevi min.     | 12 mm             |
| Navoj                    | M6                |
| bez halogena             | da                |
| Dužina spoljne dimenzije | 34 mm             |
| Maks. Zatezni momenat    | 3 Nm              |
| Sa plastičnim koritom    | da                |
| Način montaže            | ravan profil      |
| Širina preseza           | 10 mm             |
| Zatezna oblast D maks.   | 16 mm             |
| Zatezna oblast D min.    | 12 mm             |
| Dodatak površina         | toplo pocinkovano |
| Dodatak materijal        | Čelik             |