

Tehnicki list

Lučna obujmica, H-stop, 1-struka, metalno pritisno korito, A2

Broj artikla: 1186102



Lučna obujmica sa čekićastom stopom, metalno pritisno korito sa zaobljenim ivicama radi zaštite kablova. Za vertikalnu i horizontalnu montažu jednog pojedinačnog kablova na C-šinu. Za širinu preseka 16 - 17 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim presekom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Preporučuje se upotreba kontrakadice



A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

2B svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	1186102
Tip	BS-H1-M-12 A2
Oznaka 1	Lučna obujmica 2056
Proizvođač	OBO
Dimenzija	08-12mm
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	3,2 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,1994 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Lučna obujmica, H-stopa, 1-struka, metalno pritisno korito, A2

Broj artikla: 1186102



Dimenzije

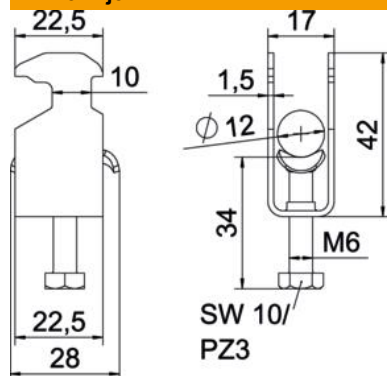

Dužina	22,5 mm
Širina	17 mm
Visina	42 mm
Debljina lima	1,5 mm
Dimenzija A	22,5 mm
Dimenzija B	17 mm
Dimenzija C	28 mm
Dimenzija G (mm)	M6
Dimenzija H	42 mm
Dimenzija L	34 mm
Dimenzija t	1,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cevi	1
Održavanje funkcionalnosti	da
za prečnik cevi maks.	12 mm
za prečnik cevi min.	8 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) maks.	17 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) min.	16 mm
Navoj	M6
bez halogena	da
Dužina spoljne dimenzije	28 mm
Maks. Zatezni momenat	3 Nm
Sa plastičnim koritom	ne
Sa metalnim koritom	da
Način montaže	Profilna šina
Širina proreza	10 mm
Zatezna oblast D maks.	12 mm
Zatezna oblast D min.	8 mm
Dodatak površina	netretirano
Dodatak materijal	nerajući čelik
Sa kontrakoritom	ne
Materijal korita	nerajući čelik
Kvalitet materijala korita	Nerđajući čelik 304 (1.4301)