

Tehnicki list

Lučna obujmica 2056, H-stop, 1-struka, metalno pritisno korito, A4

Broj artikla: 1188551



Lučna obujmica sa čekićastom stopom, metalno pritisno korito sa zaobljenim ivicama radi zaštite kabla. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabla na C-profilnu šinu. Za širinu preseza 16 - 17 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim presekom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Preporučuje se upotreba kontrakadice



A4 Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4113 nerđajući 1.4571

2B svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	1188551
Tip	BS-H1-M-70 A4
Oznaka 1	Lučna obujmica 2056
Proizvođač	OBO
Dimenzija	64-70mm
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4571
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	17,373 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,8579 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Lučna obujmica 2056, H-stopa, 1-struka, metalno pritisno korito, A4

Broj artikla: 1188551



Dimenzije

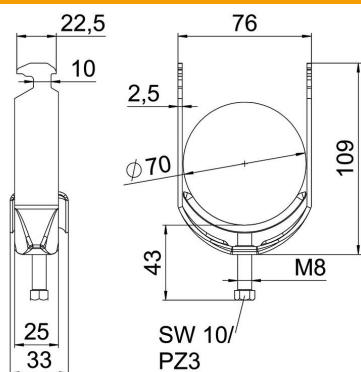

Dužina	25 mm
Širina	76 mm
Visina	109 mm
Debljina lima	2,5 mm
Dimenzija A	25 mm
Dimenzija B	76 mm
Dimenzija C	33 mm
Dimenzija G (mm)	M8
Dimenzija H	109 mm
Dimenzija L	43 mm
Dimenzija t	2,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cevi	1
Održavanje funkcionalnosti	da
za prečnik cevi maks.	70 mm
za prečnik cevi min.	64 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) maks.	17 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) min.	16 mm
Navoj	M8
bez halogena	da
Dužina spoljne dimenzije	33 mm
Maks. Zatezni momenat	5 Nm
Sa metalnim koritom	da
Način montaže	Profilna šina
Širina proreza	10 mm
Zatezna oblast D maks.	70 mm
Zatezna oblast D min.	64 mm
Dodatak površina	netretirano
Dodatak materijal	nerajući čelik