

# Tehnicki list

Lučna obujmica, H-stop, 2-struka, plastično potisno korito, A2

Broj artikla: 1186303



Lučna obujmica sa čekićastom stopom, plastično pritisno korito od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 2 pojedinačna kabla na C-profilnu šinu. Za širinu preseza 16 - 17 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim presekom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Više kablova treba odvojiti dvostrukim koritom. Preporučuje se upotreba kontrainerke



**A2** Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

**2B** svetlo, naknadno obrađeno

## Matični podaci

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Broj artikla                          | 1186303                           |
| Tip                                   | BS-H2-K-12 A2                     |
| Oznaka 1                              | Lučna obujmica 2056               |
| Oznaka 2                              | 2-struka                          |
| Proizvođač                            | OBO                               |
| Dimenzija                             | 08-12mm                           |
| Materijal                             | plemeniti čelik, nerđajući 1.4301 |
| Površina                              | svetlo, naknadno obrađeno         |
| Standard za površinu                  |                                   |
| Najmanja prodajna jedinica            | 50                                |
| Jedinica količine                     | Komad                             |
| Težina                                | 3,31 kg                           |
| Jedinica težine                       | kg/100 pari                       |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 0,2839 kg CO2e / 1 Komad          |


# Tehnicki list

Lučna obujmica, H-stopa, 2-struka, plastično potisno korito, A2

Broj artikla: 1186303



## Dimenzije

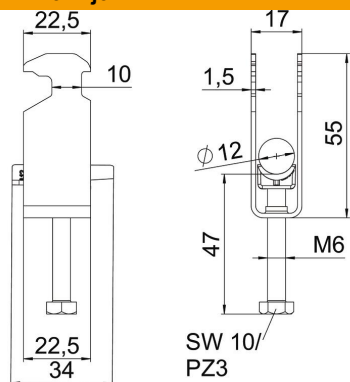

|                  |         |
|------------------|---------|
| Dužina           | 22,5 mm |
| Širina           | 17 mm   |
| Visina           | 55 mm   |
| Debljina lima    | 1,5 mm  |
| Dimenzija A      | 22,5 mm |
| Dimenzija B      | 17 mm   |
| Dimenzija C      | 34 mm   |
| Dimenzija G (mm) | M6      |
| Dimenzija H      | 55 mm   |
| Dimenzija L      | 47 mm   |
| Dimenzija t      | 1,5 mm  |

## Tehnički podaci

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Broj kablova/cevi                            | 2              |
| za prečnik cevi maks.                        | 12 mm          |
| za prečnik cevi min.                         | 8 mm           |
| za šine širine proreza (sa intervalom) maks. | 17 mm          |
| za šine širine proreza (sa intervalom) min.  | 16 mm          |
| Navoj                                        | M6             |
| bez halogena                                 | da             |
| Dužina spoljne dimenzije                     | 34 mm          |
| Maks. Zatezni momenat                        | 3 Nm           |
| Sa plastičnim koritom                        | da             |
| Sa metalnim koritom                          | ne             |
| Način montaže                                | Profilna šina  |
| Širina proreza                               | 10 mm          |
| Zatezna oblast D maks.                       | 12 mm          |
| Zatezna oblast D min.                        | 8 mm           |
| Dodatak površina                             | netretirano    |
| Dodatak materijal                            | nerajući čelik |
| Sa kontrakoritom                             | ne             |
| Materijal korita                             | Plastika       |
| Kvalitet materijala korita                   | Polipropilen   |