

# Tehnicki list

Lučna obujmica, H-stop, 2-struka, plastično potisno korito, Al

Broj artikla: 1186437



Lučna obujmica sa čekićastom stopom, plastično pritisno korito od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 2 pojedinačna kabla na C-profilnu šinu. Za širinu preseza 16 - 17 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim presekom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Više kablova treba odvojiti dvostrukim koritom. Preporučuje se upotreba kontrainerke



**Alu** Aluminijum

## Matični podaci

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Broj artikla                          | 1186437                  |
| Tip                                   | BS-H2-K-40 ALU           |
| Oznaka 1                              | Lučna obujmica 2056      |
| Oznaka 2                              | 2-struka                 |
| Proizvođač                            | OBO                      |
| Dimenzija                             | 34-40mm                  |
| Materijal                             | Aluminijum               |
| Najmanja prodajna jedinica            | 50                       |
| Jedinica količine                     | Komad                    |
| Težina                                | 3,75 kg                  |
| Jedinica težine                       | kg/100 pari              |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 0,4792 kg CO2e / 1 Komad |


# Tehnicki list

Lučna obujmica, H-stopa, 2-struka, plastično potisno korito, Al

Broj artikla: 1186437



## Dimenzije

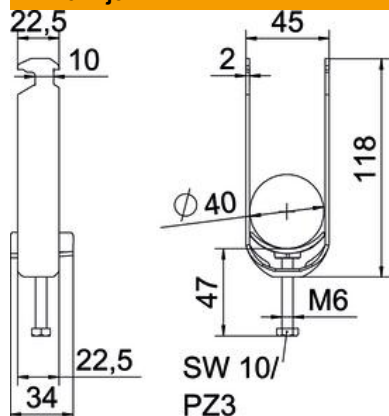

|                  |         |
|------------------|---------|
| Dužina           | 22,5 mm |
| Širina           | 45 mm   |
| Visina           | 118 mm  |
| Debljina lima    | 2 mm    |
| Dimenzija A      | 22,5 mm |
| Dimenzija B      | 45 mm   |
| Dimenzija C      | 34 mm   |
| Dimenzija G (mm) | M6      |
| Dimenzija H      | 118 mm  |
| Dimenzija L      | 47 mm   |
| Dimenzija t      | 2 mm    |

## Tehnički podaci

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Broj kablova/cevi                            | 2             |
| za prečnik cevi maks.                        | 40 mm         |
| za prečnik cevi min.                         | 34 mm         |
| za šine širine proreza (sa intervalom) maks. | 17 mm         |
| za šine širine proreza (sa intervalom) min.  | 16 mm         |
| Navoj                                        | M6            |
| bez halogena                                 | da            |
| Dužina spoljne dimenzije                     | 34 mm         |
| Maks. Zatezni momenat                        | 2 Nm          |
| Sa plastičnim koritom                        | da            |
| Način montaže                                | Profilna šina |
| Širina proreza                               | 10 mm         |
| Zatezna oblast D maks.                       | 40 mm         |
| Zatezna oblast D min.                        | 34 mm         |
| Dodatak površina                             | netretirano   |
| Dodatak materijal                            | Aluminijum    |
| Sa kontrakoritom                             | ne            |
| Materijal korita                             | Plastika      |
| Kvalitet materijala korita                   | Polipropilen  |