

Tehnicki list

Lučna obujmica, H-stop, 2-struka, metalno pritisno korito, A2

Broj artikla: 1186117



Lučna obujmica sa čekićastom stopom, metalno pritisno korito sa zaobljenim ivicama radi zaštite kablova. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 2 pojedinačna kablova na C-profilnu šinu. Za širinu preseza 16 - 17 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim presekom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Više kablova treba odvojiti dvostrukim koritom. Preporučuje se upotreba kontrakadice



A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

2B svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	1186117
Tip	BS-H2-M-22 A2
Oznaka 1	Lučna obujmica 2056
Oznaka 2	2-struka
Proizvođač	OBO
Dimenzija	16-22mm
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	6,122 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,4124 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Lučna obujmica, H-stopa, 2-struka, metalno pritisno korito, A2

Broj artikla: 1186117



Dimenzije

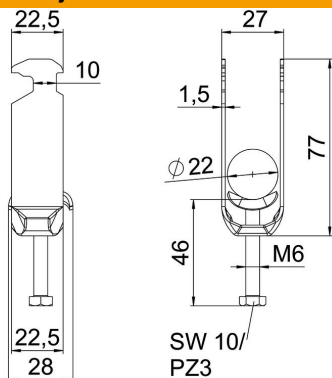

Dužina	22,5 mm
Širina	27 mm
Visina	77 mm
Debljina lima	1,5 mm
Dimenzija A	22,5 mm
Dimenzija B	27 mm
Dimenzija C	28 mm
Dimenzija G (mm)	M6
Dimenzija H	77 mm
Dimenzija L	46 mm
Dimenzija t	1,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cevi	2
za prečnik cevi maks.	22 mm
za prečnik cevi min.	16 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) maks.	17 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) min.	16 mm
Navoj	M6
bez halogena	da
Dužina spoljne dimenzije	28 mm
Maks. Zatezni momenat	3 Nm
Sa plastičnim koritom	ne
Sa metalnim koritom	da
Način montaže	Profilna šina
Širina proreza	10 mm
Zatezna oblast D maks.	22 mm
Zatezna oblast D min.	16 mm
Dodatak površina	netretirano
Dodatak materijal	nerajući čelik
Sa kontrakoritom	ne
Materijal korita	nerajući čelik
Kvalitet materijala korita	Nerđajući čelik 304 (1.4301)