


Tehnicki list

Lučna obujmica, N-stopa, 1-struka, plastično potisno korito, Al

Broj artikla: 1187332



Lučna obujmica sa N-stopom, plastično pritisno korito od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu jednog pojedinačnog kabla na C-šinu. Za širinu preseza 11 - 12 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim pre rezom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Preporučuje se upotreba kontrakadice



Alu Aluminijum

Matični podaci

Broj artikla	1187332
Tip	BS-N1-K-40 ALU
Oznaka 1	Lučna obujmica 2056
Proizvođač	OBO
Dimenzija	34-40mm
Materijal	Aluminijum
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	2,35 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,3147 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Lučna obujmica, N-stopa, 1-struka, plastično potisno korito, Al

Broj artikla: 1187332



Dimenzije

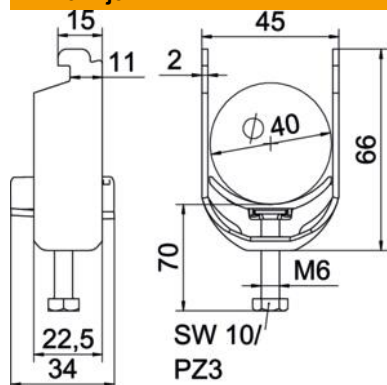

Dužina	22,5 mm
Širina	45 mm
Visina	66 mm
Debljina lima	2 mm
Dimenzija A	22,5 mm
Dimenzija B	45 mm
Dimenzija C	34 mm
Dimenzija G (mm)	M6
Dimenzija H	66 mm
Dimenzija L	35 mm
Dimenzija t	2 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cevi	1
za prečnik cevi maks.	40 mm
za prečnik cevi min.	34 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) maks.	12 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) min.	11 mm
Navoj	M6
bez halogena	da
Prečnik kabla maks.	40 mm
Prečnik kabla min.	34 mm
Dužina spoljne dimenzije	34 mm
Maks. Zatezni momenat	2 Nm
Sa plastičnim koritom	da
Način montaže	Profilna šina
Širina proreza	10 mm
Zatezna oblast D maks.	40 mm
Zatezna oblast D min.	34 mm
Dodatak površina	netretirano
Dodatak materijal	Aluminijum
Sa kontrakoritom	ne
Materijal korita	Plastika
Kvalitet materijala korita	Polipropilen