

# Tehnicki list

Lučna obujmica, N-stopa, 1-struka, plastično potisno korito; FT

Broj artikla: 1187250



Lučna obujmica sa N-stopom, plastično pritisno korito od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu jednog pojedinačnog kabla na C-šinu. Za širinu preseka 11 - 12 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim presekom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Preporučuje se upotreba kontrakadice



**St** čelik

**FT** toplo pocinkovano potapanjem

## Matični podaci

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Broj artikla                          | 1187250                   |
| Tip                                   | BS-N1-K-58 FT             |
| Oznaka 1                              | Lučna obujmica 2056       |
| Proizvođač                            | OBO                       |
| Dimenzija                             | 52-58mm                   |
| Materijal                             | Čelik                     |
| Površina                              | vruće pocinkano utapanjem |
| Standard za površinu                  | DIN EN ISO 1461           |
| Najmanja prodajna jedinica            | 50                        |
| Jedinica količine                     | Komad                     |
| Težina                                | 10,56 kg                  |
| Jedinica težine                       | kg/100 pari               |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 0,2721 kg CO2e / 1 Komad  |


# Tehnicki list

Lučna obujmica, N-stopa, 1-struka, plastično potisno korito; FT

Broj artikla: 1187250



## Dimenzije

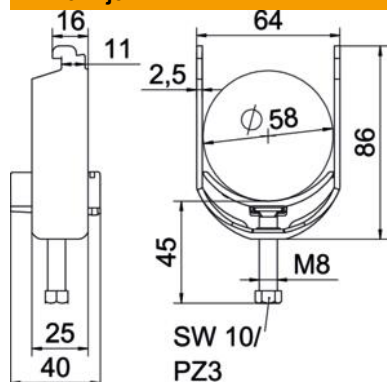

|                  |        |
|------------------|--------|
| Dužina           | 25 mm  |
| Širina           | 64 mm  |
| Visina           | 86 mm  |
| Debljina lima    | 2,5 mm |
| Dimenzija A      | 25 mm  |
| Dimenzija B      | 64 mm  |
| Dimenzija C      | 40 mm  |
| Dimenzija G (mm) | M8     |
| Dimenzija H      | 86 mm  |
| Dimenzija L      | 45 mm  |
| Dimenzija t      | 2,5 mm |

## Tehnički podaci

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Broj kablova/cevi                            | 1                 |
| za prečnik cevi maks.                        | 58 mm             |
| za prečnik cevi min.                         | 52 mm             |
| za šine širine proreza (sa intervalom) maks. | 12 mm             |
| za šine širine proreza (sa intervalom) min.  | 11 mm             |
| Navoj                                        | M8                |
| bez halogena                                 | da                |
| Dužina spoljne dimenzije                     | 40 mm             |
| Maks. Zatezni momenat                        | 5 Nm              |
| Sa plastičnim koritom                        | da                |
| Način montaže                                | Profilna šina     |
| Širina proreza                               | 10 mm             |
| Zatezna oblast D maks.                       | 58 mm             |
| Zatezna oblast D min.                        | 52 mm             |
| Dodatak površina                             | toplo pocinkovano |
| Dodatak materijal                            | Čelik             |
| Sa kontrakoritom                             | ne                |
| Materijal korita                             | Plastika          |
| Kvalitet materijala korita                   | Polipropilen      |