

# Tehnicki list

Lučna obujmica, N-stop, 1-struka, metalno pritisno korito,  
A2

Broj artikla: 1188371



Lučna obujmica sa N-stopom, metalno pritisno korito sa zaobljenim ivicama radi zaštite kablova. Za vertikalnu i horizontalnu montažu jednog pojedinačnog kabla na C-šinu. Za širinu preseka 11 - 12 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim presekom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Preporučuje se upotreba kontrakadice



**A2** Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

**2B** svetlo, naknadno obrađeno

## Matični podaci

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Broj artikla               | 1188371                           |
| Tip                        | BS-N1-M-12 A2                     |
| Oznaka 1                   | Lučna obujmica 2056               |
| Proizvođač                 | OBO                               |
| Dimenzija                  | 8-12mm                            |
| Materijal                  | plemeniti čelik, nerđajući 1.4301 |
| Površina                   | svetlo, naknadno obrađeno         |
| Standard za površinu       |                                   |
| Najmanja prodajna jedinica | 100                               |
| Jedinica količine          | Komad                             |
| Težina                     | 3,09 kg                           |
| Jedinica težine            | kg/100 pari                       |


# Tehnicki list

Lučna obujmica, N-stopa, 1-struka, metalno pritisno korito, A2

Broj artikla: 1188371



## Dimenzije

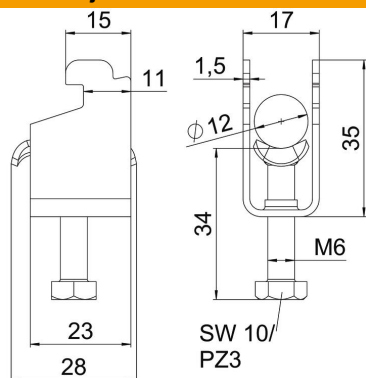

|                  |         |
|------------------|---------|
| Dužina           | 22,5 mm |
| Širina           | 17 mm   |
| Visina           | 35 mm   |
| Debljina lima    | 1,5 mm  |
| Dimenzija A      | 22,5 mm |
| Dimenzija B      | 17 mm   |
| Dimenzija C      | 28 mm   |
| Dimenzija G (mm) | M6      |
| Dimenzija H      | 35 mm   |
| Dimenzija L      | 34 mm   |
| Dimenzija t      | 1,5 mm  |

## Tehnički podaci

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Broj kablova/cevi                            | 1              |
| za prečnik cevi maks.                        | 12 mm          |
| za prečnik cevi min.                         | 8 mm           |
| za šine širine proreza (sa intervalom) maks. | 12 mm          |
| za šine širine proreza (sa intervalom) min.  | 11 mm          |
| Navoj                                        | M6             |
| bez halogena                                 | da             |
| Dužina spoljne dimenzije                     | 28 mm          |
| Maks. Zatezni momenat                        | 3 Nm           |
| Sa plastičnim koritom                        | ne             |
| Sa metalnim koritom                          | da             |
| Način montaže                                | Profilna šina  |
| Širina proreza                               | 10 mm          |
| Zatezna oblast D maks.                       | 12 mm          |
| Zatezna oblast D min.                        | 8 mm           |
| Dodatak površina                             | netretirano    |
| Dodatak materijal                            | nerajući čelik |