


Tehnicki list

Lučna obujmica, N-stopa, 2-struka, plastično potisno korito, FT

Broj artikla: 1187215

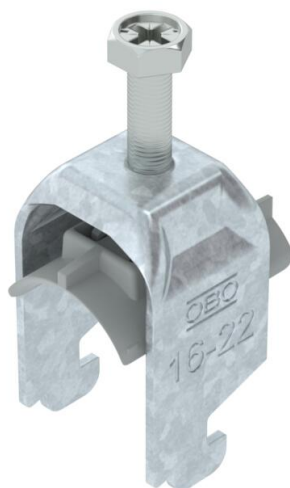

Lučna obujmica sa N-stopom, plastično pritisno korito od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 2 pojedinačna kabla na C-profilnu šinu. Za širinu preseka 11 - 12 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim pre rezom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Više kablova treba odvojiti dvostrukim koritom. Preporučuje se upotreba kontrakadice



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	1187215
Tip	BS-N2-K-22 FT
Oznaka 1	Lučna obujmica 2056
Oznaka 2	2-struka
Proizvođač	OBO
Dimenzija	16-22mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	5,128 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,1331 kg CO2e / 1 Komad

Broj artikla: 1187215

