


# Tehnicki list

## Lučna obujmica, U-stopa, 1-struka, metalno pritisno korito, A4

Broj artikla: 1186656



Lučna obujmica sa U-stopom, metalno pritisno korito sa zaobljenim ivicama radi zaštite kablova. Za vertikalnu i horizontalnu montažu jednog pojedinačnog kabla na C-šinu. Za širinu preseka 18 - 22 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim presekom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Preporučuje se upotreba kontrakadice



**A4** Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4113 nerđajući 1.4571

**2B** svetlo, naknadno obrađeno

### Matični podaci

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Broj artikla                          | 1186656                           |
| Tip                                   | BS-U1-M-58 A4                     |
| Oznaka 1                              | Lučna obujmica 2056               |
| Proizvođač                            | OBO                               |
| Dimenzija                             | 52-58mm                           |
| Materijal                             | plemeniti čelik, nerđajući 1.4571 |
| Površina                              | svetlo, naknadno obrađeno         |
| Standard za površinu                  |                                   |
| Najmanja prodajna jedinica            | 100                               |
| Jedinica količine                     | Komad                             |
| Težina                                | 14,74 kg                          |
| Jedinica težine                       | kg/100 pari                       |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 0,7243 kg CO2e / 1 Komad          |


# Tehnicki list

Lučna obujmica, U-stopa, 1-struka, metalno pritisno korito,  
A4

Broj artikla: 1186656



## Dimenzije

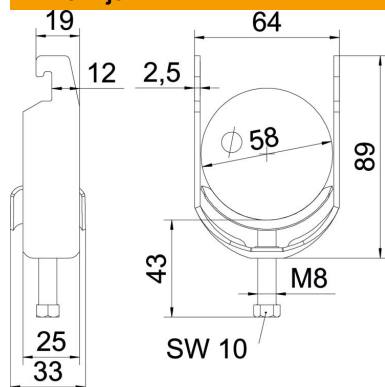

|                  |        |
|------------------|--------|
| Dužina           | 25 mm  |
| Širina           | 64 mm  |
| Visina           | 89 mm  |
| Debljina lima    | 2,5 mm |
| Dimenzija A      | 25 mm  |
| Dimenzija B      | 64 mm  |
| Dimenzija C      | 33 mm  |
| Dimenzija G (mm) | M8     |
| Dimenzija H      | 89 mm  |
| Dimenzija L      | 43 mm  |
| Dimenzija t      | 2,5 mm |

## Tehnički podaci

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Broj kablova/cevi                            | 1              |
| za prečnik cevi maks.                        | 58 mm          |
| za prečnik cevi min.                         | 52 mm          |
| za šine širine proreza (sa intervalom) maks. | 22 mm          |
| za šine širine proreza (sa intervalom) min.  | 18 mm          |
| Navoj                                        | M8             |
| bez halogena                                 | da             |
| Dužina spoljne dimenzije                     | 33 mm          |
| Maks. Zatezni momenat                        | 5 Nm           |
| Sa metalnim koritom                          | da             |
| Način montaže                                | Profilna šina  |
| Širina proreza                               | 10 mm          |
| Zatezna oblast D maks.                       | 58 mm          |
| Zatezna oblast D min.                        | 52 mm          |
| Dodatak površina                             | netretirano    |
| Dodatak materijal                            | nerajući čelik |
| Sa kontrakoritom                             | ne             |
| Materijal korita                             | nerajući čelik |