

Tehnicki list

Lučna obujmica, U-stopa, 2-struka, plastično pritisno korito, FT

Broj artikla: 1186710



Lučna obujmica sa U-stopom, plastično pritisno korito od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 2 pojedinačna kabla na C-profilnu šinu. Za širinu preseka 18 - 22 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim pre rezom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Više kablova treba odvojiti dvostrukim koritom. Preporučuje se upotreba kontrakadice



St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	1186710
Tip	BS-U2-K-16 FT
Oznaka 1	Lučna obujmica 2056
Oznaka 2	2-struka
Proizvođač	OBO
Dimenzija	12-16mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	3,6 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,1396 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Lučna obujmica, U-stopa, 2-struka, plastično pritisno kori-
to, FT

Broj artikla: 1186710



Dimenzije

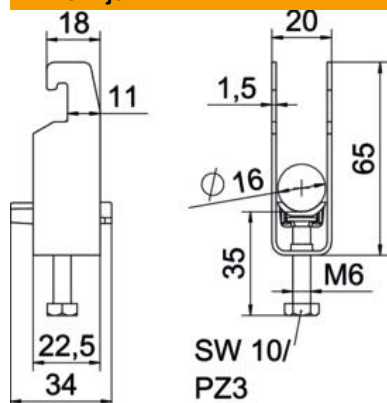

Dužina	22,5 mm
Širina	20 mm
Visina	65 mm
Debljina lima	1,5 mm
Dimenzija A	22,5 mm
Dimenzija B	20 mm
Dimenzija C	34 mm
Dimenzija G (mm)	M6
Dimenzija H	65 mm
Dimenzija L	47 mm
Dimenzija t	1,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cevi	2
za prečnik cevi maks.	16 mm
za prečnik cevi min.	12 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) maks.	22 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) min.	18 mm
Navoj	M6
bez halogena	da
Dužina spoljne dimenzije	34 mm
Maks. Zatezni momenat	3 Nm
Sa plastičnim koritom	da
Način montaže	Profilna šina
Širina proreza	10 mm
Zatezna oblast D maks.	16 mm
Zatezna oblast D min.	12 mm
Dodatak površina	toplo pocinkovano
Dodatak materijal	Čelik
Sa kontrakoritom	ne
Materijal korita	Plastika
Kvalitet materijala korita	Polipropilen