

# Tehnicki list

Lučna obujmica, U-stopa, 2-struka, metalno pritisno korito, FT

Broj artikla: 1186503



Lučna obujmica sa U-stopom, metalno pritisno korito sa zaobljenim ivicama radi zaštite kablova. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 2 pojedinačna kabla na C-profilnu šinu. Za širinu preseka 18 - 22 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim presekom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Više kablova treba odvojiti dvostrukim koritom. Preporučuje se upotreba kontrakadice



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

## Matični podaci

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Broj artikla                          | 1186503                   |
| Tip                                   | BS-U2-M-12 FT             |
| Oznaka 1                              | Lučna obujmica 2056       |
| Oznaka 2                              | 2-struka                  |
| Proizvođač                            | OBO                       |
| Dimenzija                             | 08-12mm                   |
| Materijal                             | Čelik                     |
| Površina                              | vruće pocinkano utapanjem |
| Standard za površinu                  | DIN EN ISO 1461           |
| Najmanja prodajna jedinica            | 50                        |
| Jedinica količine                     | Komad                     |
| Težina                                | 3,358 kg                  |
| Jedinica težine                       | kg/100 pari               |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 0,1344 kg CO2e / 1 Komad  |


# Tehnicki list

Lučna obujmica, U-stopa, 2-struka, metalno pritisno korito,  
FT

Broj artikla: 1186503



## Dimenzije

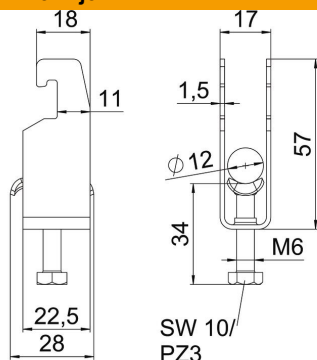

|                  |         |
|------------------|---------|
| Dužina           | 22,5 mm |
| Širina           | 17 mm   |
| Visina           | 57 mm   |
| Debljina lima    | 1,5 mm  |
| Dimenzija A      | 22,5 mm |
| Dimenzija B      | 17 mm   |
| Dimenzija C      | 28 mm   |
| Dimenzija G (mm) | M6      |
| Dimenzija H      | 57 mm   |
| Dimenzija L      | 46 mm   |
| Dimenzija t      | 1,5 mm  |

## Tehnički podaci

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Broj kablova/cevi                            | 2                 |
| Održavanje funkcionalnosti                   | da                |
| za prečnik cevi maks.                        | 12 mm             |
| za prečnik cevi min.                         | 8 mm              |
| za šine širine proreza (sa intervalom) maks. | 22 mm             |
| za šine širine proreza (sa intervalom) min.  | 18 mm             |
| Navoj                                        | M6                |
| bez halogena                                 | da                |
| Dužina spoljne dimenzije                     | 28 mm             |
| Maks. Zatezni momenat                        | 3 Nm              |
| Sa plastičnim koritom                        | ne                |
| Sa metalnim koritom                          | da                |
| Način montaže                                | Profilna šina     |
| Širina proreza                               | 10 mm             |
| Zatezna oblast D maks.                       | 12 mm             |
| Zatezna oblast D min.                        | 8 mm              |
| Dodatak površina                             | toplo pocinkovano |
| Dodatak materijal                            | Čelik             |
| Sa kontrakoritom                             | ne                |
| Materijal korita                             | Čelik             |