

Tehnicki list

Lučna obujmica, U-stopa, 3-struka, metalno pritisno korito, FT

Broj artikla: 1186531



Lučna obujmica sa U-stopom, metalno pritisno korito sa zaobljenim ivicama radi zaštite kablova. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 3 pojedinačna kabla na C-profilnu šinu. Za širinu preseka 18 - 22 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim presekom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Više kablova treba odvojiti dvostrukim koritom. Preporučuje se upotreba kontrakadice



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	1186531
Tip	BS-U3-M-34 FT
Oznaka 1	Lučna obujmica 2056
Oznaka 2	3-struka
Proizvođač	OBO
Dimenzija	28-34mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	11,848 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,3064 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Lučna obujmica, U-stopa, 3-struka, metalno pritisno korito,
FT

Broj artikla: 1186531



Dimenzije

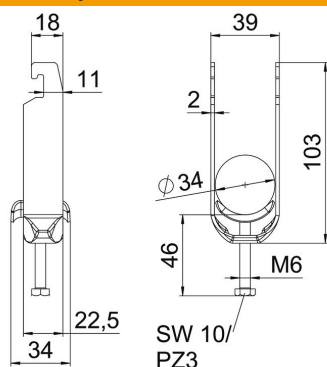

Dužina	22,5 mm
Širina	39 mm
Visina	142 mm
Debljina lima	2 mm
Dimenzija A	22,5 mm
Dimenzija B	39 mm
Dimenzija C	34 mm
Dimenzija G (mm)	M6
Dimenzija H	142 mm
Dimenzija L	58 mm
Dimenzija t	2 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cevi	3
Održavanje funkcionalnosti	da
za prečnik cevi maks.	34 mm
za prečnik cevi min.	28 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) maks.	22 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) min.	18 mm
Navoj	M6
bez halogena	da
Dužina spoljne dimenzije	34 mm
Maks. Zatezni momenat	3 Nm
Sa plastičnim koritom	ne
Sa metalnim koritom	da
Način montaže	Profilna šina
Širina proreza	10 mm
Zatezna oblast D maks.	34 mm
Zatezna oblast D min.	28 mm
Dodatak površina	toplo pocinkovano
Dodatak materijal	Čelik
Sa kontrakoritom	ne
Materijal korita	Čelik