


# Tehnicki list

Lučna obujmica 2056, W-stopa, 2-struka, metalno pritisno korito, FT

Broj artikla: 1188359

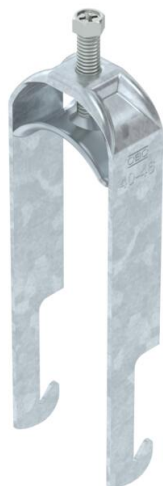

Lučna obujmica sa W-stopom, metalno pritisno korito sa zaobljenim ivicama radi zaštite kablova. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 2 pojedinačna kabla na na ugaonim gvozdanim pprofilima < 40 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim prerezom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Preporučuje se upotreba kontrakadice



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

## Matični podaci

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Broj artikla                          | 1188359                   |
| Tip                                   | BS-W2-M-46 FT             |
| Oznaka 1                              | Lučna obujmica 2056       |
| Oznaka 2                              | 2-struka                  |
| Proizvođač                            | OBO                       |
| Dimenzija                             | 40-46mm                   |
| Materijal                             | Čelik                     |
| Površina                              | vruće pocinkano utapanjem |
| Standard za površinu                  | DIN EN ISO 1461           |
| Najmanja prodajna jedinica            | 25                        |
| Jedinica količine                     | Komad                     |
| Težina                                | 14,948 kg                 |
| Jedinica težine                       | kg/100 pari               |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 0,484 kg CO2e / 1 Komad   |


# Tehnicki list

Lučna obujmica 2056, W-stopa, 2-struka, metalno pritisno korito, FT

Broj artikla: 1188359



## Dimenzije



|                  |        |
|------------------|--------|
| Dužina           | 25 mm  |
| Širina           | 51 mm  |
| Visina           | 167 mm |
| Debljina lima    | 2 mm   |
| Dimenzija A      | 25 mm  |
| Dimenzija B      | 51 mm  |
| Dimenzija C      | 33 mm  |
| Dimenzija G (mm) | M8     |
| Dimenzija H      | 167 mm |
| Dimenzija L      | 43 mm  |
| Dimenzija t      | 2 mm   |

## Tehnički podaci

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Broj kablova/cevi        | 2                 |
| za prečnik cevi maks.    | 46 mm             |
| za prečnik cevi min.     | 40 mm             |
| Navoj                    | M8                |
| bez halogena             | da                |
| Dužina spoljne dimenzije | 33 mm             |
| Maks. Zatezni momenat    | 5 Nm              |
| Sa metalnim koritom      | da                |
| Način montaže            | Ugaoni profil     |
| Širina proreza           | 10 mm             |
| Zatezna oblast D maks.   | 46 mm             |
| Zatezna oblast D min.    | 40 mm             |
| Dodatak površina         | toplo pocinkovano |
| Dodatak materijal        | Čelik             |