

Tehnicki list

Profilna šina CL2510, prorez 11 mm, FS, perforirana

Broj artikla: 1108123



C-profilna šina za mala opterećenja, za instalaciju kablova, u kombinaciji sa serijskim obujmicama ili lučnim obujmicama sa N-stopom. Primjenjiva i za razvodne ormare. perforirano, ne može da se lomi.



St	čelik
FS	pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	1108123
Tip	CL2510P2000FS
Oznaka 1	Profilna šina
Oznaka 2	perforir., šir. proreza 11mm
Proizvođač	OBO
Dimenzija	2000x25x10
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	36,8 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,9293 kg CO ₂ e / 1 Metar


Tehnicki list

Profilna šina CL2510, prorez 11 mm, FS, perforirana

Broj artikla: 1108123



Dimenzije

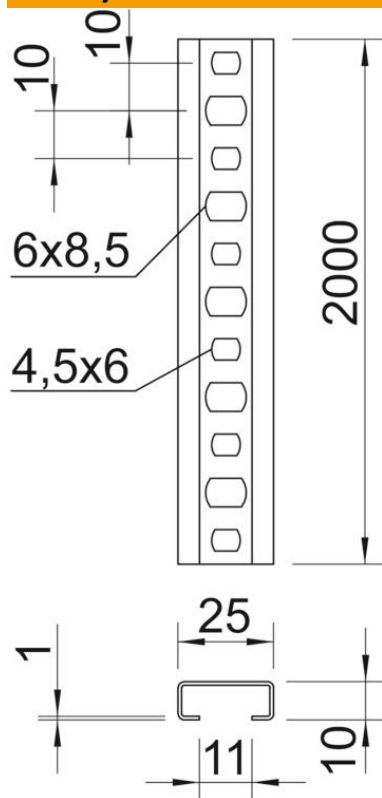

Dužina	2.000 mm
Širina	25 mm
Visina	10 mm
Dimenzija L	2.000 mm

Tehnički podaci

Može da se lomi	ne
Vrsta perforacija	Zadnja strana perforirana
Varijanta	Jednostruki profil
Razmak perforacije po sredini	10 mm
Svežanj	50 m
Održavanje funkcionalnosti	ne
Debljina materijala	1 mm
S perforacijama	da
Sa nazubljenjem	ne
Oblik profila	C-profil
Širina proreza	11 mm
Statička vrednost A	0,44 cm ²
Statička vrednost Iy	0,06 cm ⁴
Statička vrednost Iz	0,44 cm ⁴
Statička vrednost Wy	0,12 cm ³
Statička vrednost Wz	0,35 cm ³