


# Tehnicki list

## Poklopac za krivinu 90° DD

Broj artikla: 7130511

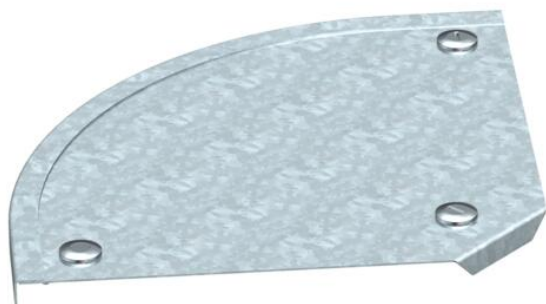

Poklopac za 90°-krivinu sa montiranim obrtnim bravama.  
Poklopac se kod fazonskih komada može upotrebiti u svim bočnim visinama.



**St** čelik

**DD** hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip

### Matični podaci

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Broj artikla               | 7130511                                        |
| Tip                        | DFB 90 100 DD                                  |
| Oznaka 1                   | Poklopac krivine 90°                           |
| Oznaka 2                   | sa bravicama, za RB 90 100                     |
| Proizvođač                 | OBO                                            |
| Dimenzija                  | B100mm                                         |
| Materijal                  | Čelik                                          |
| Površina                   | hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip |
| Standard za površinu       | DIN EN 10346                                   |
| Najmanja prodajna jedinica | 1                                              |
| Jedinica količine          | Komad                                          |
| Težina                     | 27 kg                                          |
| Jedinica težine            | kg/100 pari                                    |


# Tehnicki list

## Poklopac za krivinu 90° DD

Broj artikla: 7130511



### Dimenzije

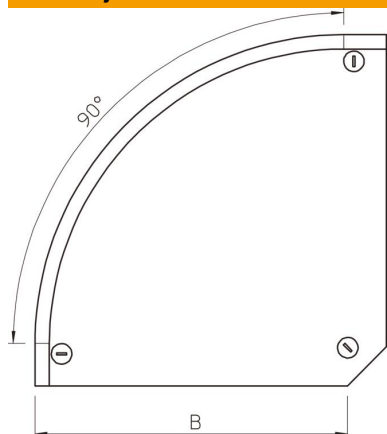

|               |         |
|---------------|---------|
| Širina        | 100 mm  |
| Širina        | 4 in    |
| Visina        | 35 mm   |
| Debljina lima | 0,04 in |
| Debljina lima | 1 mm    |
| Dimenzija H   | 15 mm   |

### Tehnički podaci

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Savijanje (ugao)                     | 90°          |
| Broj obrtnih brava                   | 3 St.        |
| Vrsta pričvršćivanja                 | Obrtna brava |
| Održavanje funkcionalnosti           | ne           |
| Odgovara za mrežasti nosač kablova   | ne           |
| Podobno za lestvičasti nosač kablova | ne           |
| Odgovara za nosač kablova            | da           |
| Promena pravca                       | horizontalno |
| Nerđajući čelik, nagrižen            | ne           |
| Zglobno                              | ne           |
| Temperaturna oblast primene maks.    | 120 °C       |
| Temperaturna oblast primene min.     | -20 °C       |