



Poklopac za montažu na odstojanju. Ne ogovara za lestvičaste nosače kablova SLM i SLS.

Odstojnici na 3 m moraju da se naruče posebno pod brojem artikla 6065475 za nosače i lestvičaste nosače kablova, kao i pod brojem artikla 6065477 za sisteme za velike raspone.

Kod primene poklopaca u spoljašnjoj oblasti potrebno je preduzeti dodatne mere protiv uticaja vetra.



St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6051224
Tip	DRL FAM 330 FT
Oznaka 1	Poklopac
Oznaka 2	bez distancera
Proizvođač	OBO
Dimenzija	330x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	444,8 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	9,82 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Poklopac za odstoju montazu FT

Broj artikla: 6051224



Dimenzije

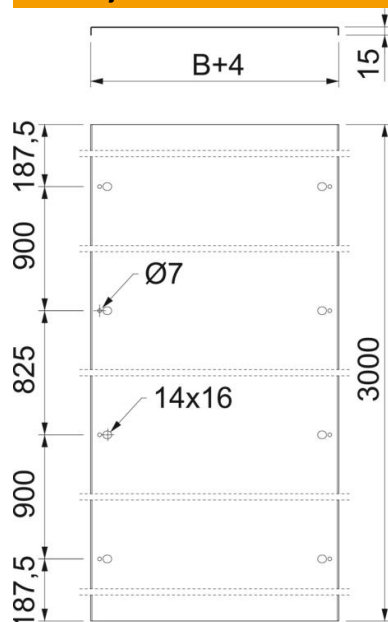

Dužina	3.000 mm
Širina	330 mm
Debljina lima	1,5 mm

Tehnički podaci

Održavanje funkcionalnosti	ne
Odgovara za mrežasti nosač kablova	ne
Podobno za lestvičasti nosač kablova	da
Odgovara za nosač kablova	da
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne