


Tehnicki list

Nosač utičnice računarske tehnike, 1 modul, prav izlaz, tip RM

Broj artikla: 6119292

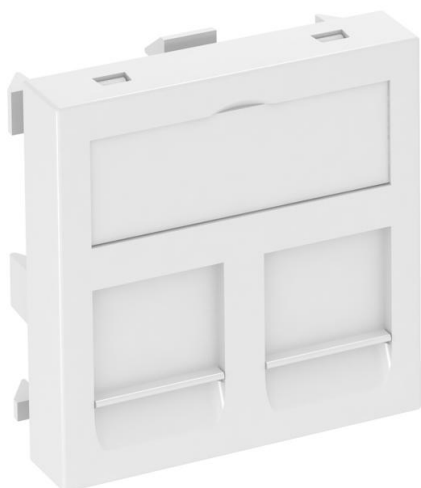

Nosač računarske tehnike sa pravim izlazom i klizačem za zaključavanje za prihvatanje dva priključna modula računarske tehnike s RJ 45-utičnicom. Uklopno pričvršćivanje je pogodno za vodoravnu i uspravnu ugradnju u okruženje sistema. Tip RM ima specijalno ležište modula i namenjen je za indirektno pričvršćivanje priključnih modula računarske tehnike u montažni otvor. Nosač računarske tehnike tipa RM pogodan je montažu sledećih priključnih modula računarske tehnike: Tip ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 i ASM-C6 G; R&M: Kat. 5 i Kat. 6 moduli bez ploče nosača. Za instalaciju u Rapid 45 i Rapid 80 parapetne kanale, instalacione stubove ISS i sisteme podnog razvoda.

PC polikarbonat

Matični podaci

Broj artikla	6119292
Tip	DTG-2RM RW1
Oznaka 1	Nosač 2xRJ45 ravni
Oznaka 2	tip RM
Proizvođač	OBO
Dimenzija	45x45mm
Boja	čisto bela; RAL 9010
Materijal	Polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	1,1 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,1911 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Nosač utičnice računarske tehnike, 1 modul, prav izlaz, tip RM


Broj artikla: 6119292



Dimenzije

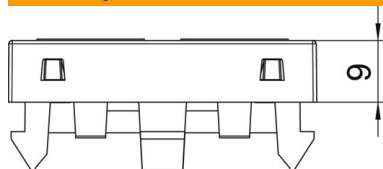

Širina	45 mm
Visina	45 mm

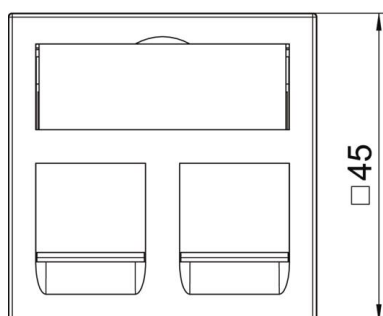

Tehnički podaci

Broj jedinica	1
Varijanta površine	mat
Vrsta pričvršćivanja	uskočno
Polje za natpise	sa poljem za natpise
bez halogena	da
Preklopni poklopac	ne
Luster-klema	ne
Sa natpisom	ne
Sa zaštitom od prašine	da
Montažni otvor	Tip RM
Vrsta zaštite	IP20
Dubina	9 mm
Noseći prsten	ne
Providno	ne
Primena	Ugradni priključak za računarsku tehniku
Mogućnost rasterećenja vučne sile	ne
Sastavljanje	Osnovni element s centralnim poklopcem