

Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 80, simetričan, dvostruki, širina kanala 210, visina kanala 90

Broj artikla: 6279600



Parapetni kanal bez podnog bušenja prikladan za direktnu montažu na zid ili na konzole. Veće duljine do 6000 mm za donje i vrhove kanala kao i druge RAL boje mogu se realizirati na zahtjev. Vidljive površine parapetnih kanala zaštićene su folijom.

Poklopac mora da se naruči posebno. Preporučujemo da koristite stezaljku kanala.

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbjeći lake razlike u tonovima boje koje nastaju usled materijalom i postupkom uslovljenog dozvoljenog raspršivanja (shodno DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum).



Alu

Aluminijum

Matični podaci

Broj artikla	6279600
Tip	GA-D90210RW
Oznaka 1	Parapetni kanal
Oznaka 2	dvodelni
Proizvođač	OBO
Dimenzija	90x210x2000
Boja	čisto bela; RAL 9010
Materijal	Aluminijum
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	378,6 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	48,8038 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 80, simetričan, dvostruki, širina kanala 210, visina kanala 90

Broj artikla: 6279600



Dimenzije

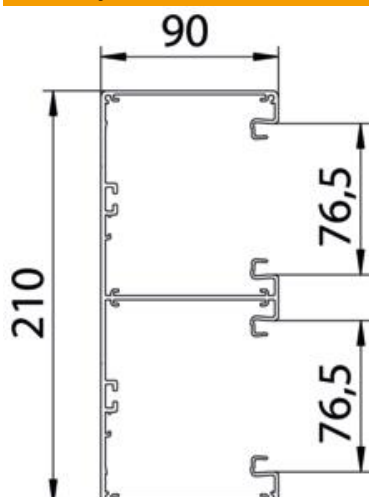

Dužina	2.000 mm
Širina	210 mm
Visina	90 mm

Tehnički podaci

Broj poklopaca	2
Broj dodatnih pregradnih zidova	2
Varijanta zadnje strane (unutrašnja strana)	prolazni C-profil
Pravougli model	da
Podna perforacija	bez podnog bušenja
bez halogena	da
Klema za kablove	ne
Spojnica kanala	ne
Način montaže poklopaca	nalazi se unutra
Montažna perforacija u podu	ne
Korisni presek	14688 mm ²
Poklopac priložen	ne
Širina poklopca	76,5 mm
Širina poklopca 2	76,5 mm
Vrsta zaštite	IP30
Zaštitna folija	da
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Simetrično	da
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-25 °C