

Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 80, širina kanala 170, visina kanala 70, simetrični
Broj artikla: 6279103



Parapetni kanal bez podnog bušenja prikladan za direktnu montažu na zid ili na konzole. Veće duljine do 6000 mm za donje i vrhove kanala kao i druge RAL boje mogu se realizirati na zahtjev. Vidljive površine parapetnih kanala zaštićene su folijom.

Poklopac mora da se naruči posebno. Preporučujemo da koristite stezaljku kanala.

Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbjeći lake razlike u tonovima boje koje nastaju usled materijalom i postupkom uslovljenog dozvoljenog raspršivanja (shodno DIN 17 611). Alternativno preporučujemo bojenje u tonu boje RAL 9006 (beli aluminijum).



Alu Aluminijum

EL eloksirano

Matični podaci


Broj artikla	6279103
Tip	GA-S70170EL
Oznaka 1	Parapetni kanal
Oznaka 2	simetričan
Proizvođač	OBO
Dimenzija	70x170x2000
Boja	aluminijum
Materijal	Aluminijum
Površina	eloksirano
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	262,9 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	33,8357 kg CO ₂ e / 1 Metar

Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 80, širina kanala 170, visina kanala 70, simetrični
Broj artikla: 6279103



Dimenzije

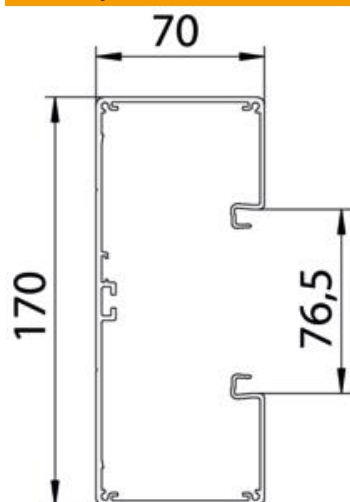

Dužina	2.000 mm
Širina	170 mm
Visina	70 mm

Tehnički podaci

Broj poklopaca	1
Broj dodatnih pregradnih zidova	1
Varijanta zadnje strane (unutrašnja strana)	prolazni C-profil
Pravougli model	da
Podna perforacija	bez podnog bušenja
bez halogena	da
Klema za kablove	ne
Spojnica kanala	ne
Način montaže poklopaca	nalazi se unutra
Montažna perforacija u podu	ne
Korisni presek	8620 mm ²
Poklopac priložen	ne
Širina poklopca	76,5 mm
Vrsta zaštite	IP30
Zaštitna folija	da
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Simetrično	da
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-25 °C