



Podna kutija za 6 ugradnih uređaja u 3 univerzalne dozne UT za ugradnju u duple podove u unutrašnjim oblastima Pričvrtni ugaonik sa zateznim opsegom do 50 mm debljine ploče.

Zaštitni ram tepiha, preklopni poklopac i izlaz za kabl od poliamida.

Kružni žleb podne obloge u preklopnom poklopcu 5 mm.
Može se ugraditi i do 9 pojedinačnih Modul 45® uređaja.
Koristi se i u kombinaciji sa montažnim nosačem MT. Mogu da se instaliraju 3 poklopca APMT5 za 6 instalaciona uređaja.



PA poliamid

Matični podaci

Broj artikla	7405260
Tip	GES6 DB 7011
Oznaka 1	Podna kutija
Oznaka 2	za dupli pod
Proizvođač	OBO
Dimenzija	273x220x61
Boja	čelično siva; RAL 7011
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	163,4 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	2,2081 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Priključak za uređaje GES6, primena u duplim podovima

Broj artikla: 7405260



Dimenzije

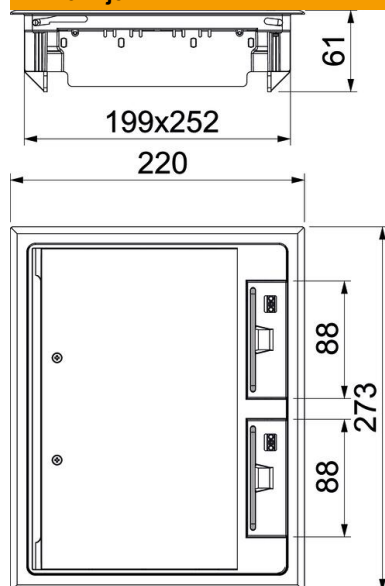

Dimenzija h 73 mm

Tehnički podaci

Broj kutija za uređaje	3
Varijanta	pravougaono
Varijanta izlaza za provodnik	Okretni izlaz za kabal
Zaštitni ram za podnu oblogu	da
Održavanje poda	suvo
Mogućnost ugradnje zaptivke	ne
Visina poda min.	73 mm
Pogoduje za ugradnju u duple podove	da
Namenjeno za zatvorene podne kanale	ne
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	da
Pogoduje za mokro održavanje	ne
Odgovara za podno kućište	250/350
Pogoduje za podni kanal	ne
Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje	da
Dužina spoljne dimenzije	220 mm
Dužina ugradne dimenzije	199 mm
Sa izrezom za podnu oblogu	da
Varijanta okvira	Zaštitni ram tepiha
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP40
Stepen zaštite IK-kod	IK08
Varijanta za velika opterećenja	ne
Zatezna oblast D maks.	62 mm

Tehnicki list

Priključak za uređaje GES6, primena u duplim podovima

Broj artikla: 7405260



Tehnički podaci

Zatezna oblast D min.	22 mm
Dozvole	VDE
Mehanizam otvaranja	Lučna ručka
Debljina podne obloge	5 mm