


Tehnicki list

Mrežasti nosač kablova GR-Magic® 105 A2

Broj artikla: 6002451

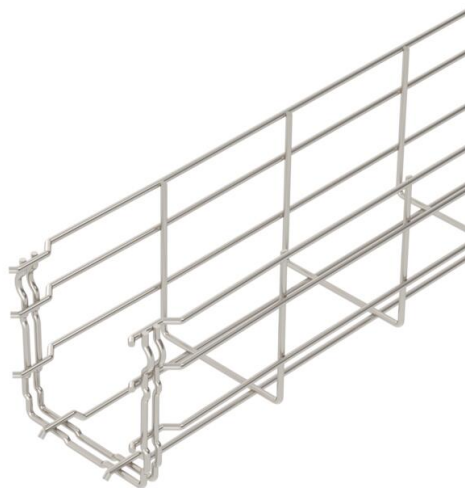

Mrežasti nosač kablova sa fazoniranom spojnicom bočne visine 105 mm. Za mrežaste nosače kablova nisu potrebni dodatni vezni elementi, oni se jednostavno uglave jedan u drugi. Dimenzije otvora na mreži iznose 50 x 100 mm. Magnetna zaštita bez poklopca 15 dB, sa poklopcem 25 dB.



A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

2B svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	6002451
Tip	GRM 105 100 A2
Oznaka 1	Mrežasti nosač kablova GRM
Proizvođač	OBO
Dimenzija	105x100x3000
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	99,333 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	5,0002 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Mrežasti nosač kablova GR-Magic® 105 A2


Broj artikla: 6002451



Dimenzije

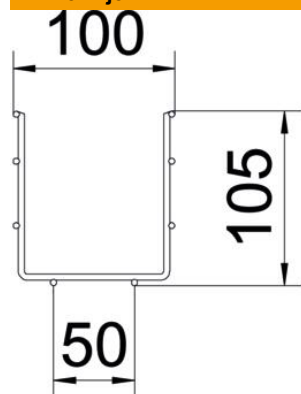

Dužina	3.000 mm
Širina	100 mm
Širina	3,94 in
Visina	105 mm
Visina	4,13 in
Dimenzija B	100 mm
Dimenzija H	108 mm

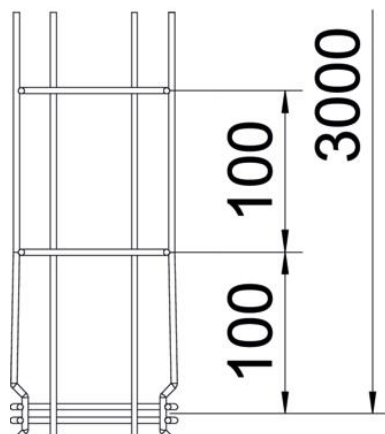


Tehnički podaci

Varijanta spojnice	integrisana spojnica
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod Plafon Zid
Održavanje funkcionalnosti	ne
Integrisana pregrada	bez
Korisni presek	82 cm ²
Korisni presek	8200 mm ²
Oblik profila	U-Oblik
Nerđajući čelik, nagrižen	da
Spojnica bez vijaka	da
Izvedba-za velike raspone	ne
Tip testa opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	Uklopno pričvršćivanje

Zaťaženie

primenjiva potporna rastojanja min.	1 m
primenjiva potporna rastojanja maks.	3 m
Rastojanje među konzolama 1,0m	0,8 kN/m
Rastojanje među konzolama 1,5m	0,55 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,0m	0,37 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,5m	0,27 kN/m
Rastojanje među konzolama 3,0m	0,25 kN/m

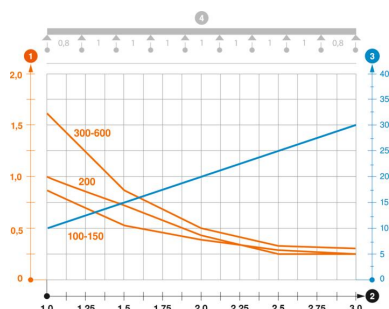

Dijagram opterećenja Mrežasti nosač kablova tipa GRM 105

- 2 Rastojanje između oslonaca u m
- 3 Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
- 1 Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog