


Tehnicki list

Mrežasti nosač kablova GR-Magic® 55 FT

Broj artikla: 6001428

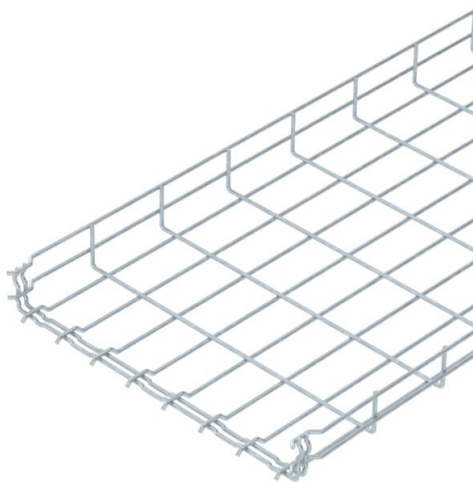

Mrežasti nosač kablova sa fazoniranom spojnicom bočne visine 55 mm. Za mrežaste nosače kablova nisu potrebni dodatni vezni elementi, oni se jednostavno uglave jedan u drugi. Dimenzije otvora na mreži iznose 50 x 100 mm (izuzetak GRM 55/50 = 20 x 100 mm). Magnetna zaštita bez poklopca 15 dB, sa poklopcem 25 dB. Tačni podaci o UL-klasifikaciji nalaze se ud odgovarajućoj dozvoli.



St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6001428
Tip	GRM 55 400 FT
Oznaka 1	Mrežasti nosač kablova GRM
Proizvođač	OBO
Dimenzija	55x400x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	245 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	4,9741 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Mrežasti nosač kablova GR-Magic® 55 FT

Broj artikla: 6001428



Dimenzije




Dužina	3.000 mm
Širina	400 mm
Širina	15,75 in
Visina	55 mm
Visina	2,17 in
Dimenzija B	400 mm
Dimenzija H	58 mm

Tehnički podaci

Varijanta spojnice	integrisana spojnica
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod Plafon Zid
Održavanje funkcionalnosti	da
Integrisana pregrada	bez
Korisni presek	175 cm ²
Korisni presek	17500 mm ²
Oblik profila	U-Oblik
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Spojnica bez vijaka	da
Izvedba-za velike raspone	ne
Tip testa opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	Uklopno pričvršćivanje

Zaťaženie

primenjiva potporna rastojanja min.	1 m
primenjiva potporna rastojanja maks.	2,5 m
Rastojanje među konzolama 1,0m	0,9 kN/m
Rastojanje među konzolama 1,5m	0,6 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,0m	0,3 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,5m	0,25 kN/m

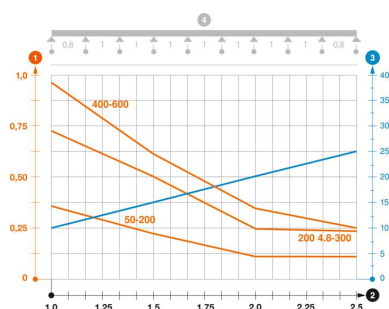

Dijagram opterećenja Mrežasti nosač kablova GR-Magic tip GRM 55

- 1 Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog
 - 2 Rastojanje između oslonaca u m
 - 3 Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
 - 4 Šema opterećenja prilikom testiranja
- Kriva opterećenja sa širinama nosača/lestvičastih nosača kablova u mm
- Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona