


# Tehnicki list

## Rastavna klema glavnog provodnika, 1-polna

Broj artikla: 2009042

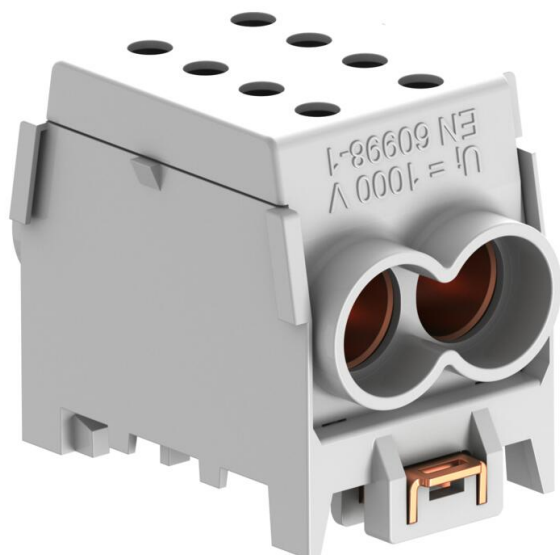

1-polna rastavna klema glavnog provodnika 4 x 70 mm<sup>2</sup> priključna prečnika po polu. Sa 2 vijka po steznom mestu za siguran kontakti pritisak.

Izuzetno čvrsto brzo pričvršćivanje od pocinkovanog čeličnog lima za jednostavnu montažu na noseće šine.

### Matični podaci

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Broj artikla                                      | 2009042                              |
| Tip                                               | HLAK 1-2x70 GR                       |
| Oznaka 1                                          | Glavna napojna klema                 |
| Proizvođač                                        | OBO                                  |
| Dimenzija                                         | 70/70mm <sup>2</sup>                 |
| Boja                                              | sivo                                 |
| Najmanja prodajna jedinica                        | 1                                    |
| Jedinica količine                                 | Komad                                |
| Težina                                            | 11,6 kg                              |
| Jedinica težine                                   | kg/100 pari                          |
| CO <sub>2</sub> otisak (GWP) od kolevke do kapije | 0,037 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Komad |


# Tehnicki list

Rastavna klema glavnog provodnika, 1-polna


Broj artikla: 2009042



## Dimenzije

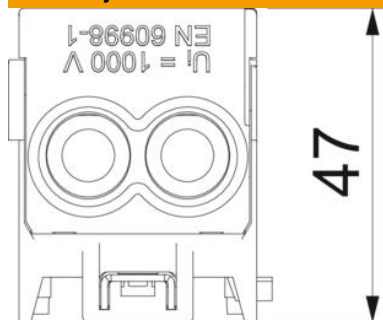

|        |       |
|--------|-------|
| Širina | 55 mm |
| Visina | 40 mm |

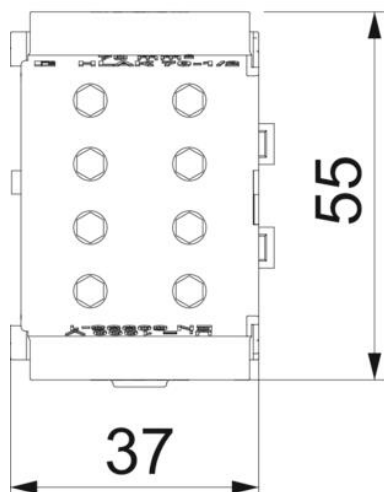

# Tehnicki list

## Rastavna klema glavnog provodnika, 1-polna

Broj artikla: 2009042



### Tehnički podaci

|                                                                          |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Priključak prečnika provodnika, jednožilni maks.                         | 70 mm <sup>2</sup>                                           |
| Priključak prečnika provodnika, jednožilni min.                          | 4 mm <sup>2</sup>                                            |
| Priključak prečnika provodnika, finožilni sa zaštitom za kraj žile maks. | 50 mm <sup>2</sup>                                           |
| Priključak prečnika provodnika, finožilni sa zaštitom za kraj žile min.  | 4 mm <sup>2</sup>                                            |
| Priključak prečnika provodnika, višežilni maks.                          | 70 mm <sup>2</sup>                                           |
| Priključak prečnika provodnika, višežilni min.                           | 4 mm <sup>2</sup>                                            |
| Vrsta priključka                                                         | naviti                                                       |
| Priključna pozicija                                                      | gore/dole                                                    |
| Presek priključka višežilni maks.                                        | 70 mm <sup>2</sup>                                           |
| Presek priključka višežilni min.                                         | 4 mm <sup>2</sup>                                            |
| Broj mesta za kleme                                                      | 4                                                            |
| Broj mesta za kleme po polu                                              | 4                                                            |
| samogasiv                                                                | Prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 960°C |
| Odgovara za priključak pljosnatih provodnika                             | ne                                                           |
| Odgovara za fleksibilne provodnike                                       | ne                                                           |
| Odgovara za masivne provodnike                                           | da                                                           |
| Odgovara za višežilne provodnike                                         | da                                                           |
| Odgovara za priključak okruglih kablova                                  | da                                                           |
| Odgovara za priključak sektorskog kablova                                | da                                                           |
| bez halogena                                                             | da                                                           |
| Izolacioni materijal                                                     | Temoplast                                                    |
| Maks. Referentna radna struja Ie                                         | 190 A                                                        |
| Maks. Prečnik kabla                                                      | 70 mm <sup>2</sup>                                           |
| Maks. Prečnik provodnika                                                 | 70 mm <sup>2</sup>                                           |
| Sa aktivacionom polugom                                                  | ne                                                           |
| Nominalni prečnik min.                                                   | 70 mm <sup>2</sup>                                           |
| Nominalni napon                                                          | 960 V                                                        |
| Nominalna struja                                                         | 190 A                                                        |
| Broj el. polova                                                          | 1                                                            |
| Usaglašeno sa ROHS                                                       | da                                                           |
| Otporno na udarce                                                        | da                                                           |
| Temperaturna oblast primene maks.                                        | 70 °C                                                        |
| Temperaturna oblast primene min.                                         | -25 °C                                                       |
| Providno                                                                 | ne                                                           |
| Temperatura okoline                                                      | 40 °C                                                        |
| VDE-ispitano                                                             | da                                                           |