

Tehnicki list


Rastavna klema glavnog provodnika, 5-polna

Broj artikla: 2009036



5-polna rastavna klema glavnog provodnika sa 2 x 16 mm² + 2 x 25 mm² priključna prečnika po polu. Sa 2 vijka po steznom mestu za siguran kontakti pritisak.

Izuzetno čvrsto brzo pričvršćivanje od pocinkovanog čeličnog lima za jednostavnu montažu na noseće šine.

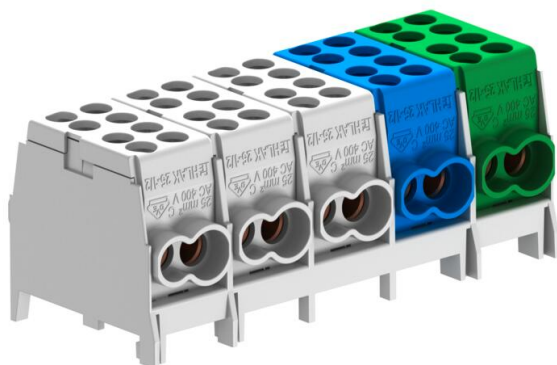

Matični podaci

Broj artikla	2009036
Tip	HLAK 5-10x16
Oznaka 1	Glavna napojna klema
Proizvođač	OBO
Dimenzija	16/25mm ²
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	23,1 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,0717 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

Rastavna klema glavnog provodnika, 5-polna


Broj artikla: 2009036



Dimenzije

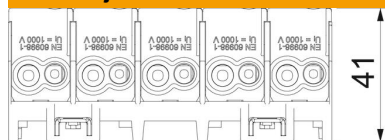

Dužina	100 mm
Širina	47 mm
Visina	35 mm

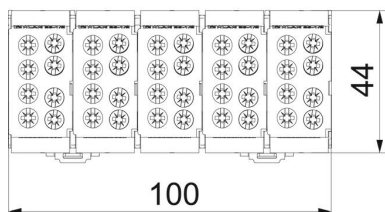

Tehnički podaci

Priključak prečnika provodnika, jednožilni maks.	25 mm ²
Priključak prečnika provodnika, jednožilni min.	1,5 mm ²
Priključak prečnika provodnika, finožilni sa zaštitom za kraj žile maks.	16 mm ²
Priključak prečnika provodnika, finožilni sa zaštitom za kraj žile min.	1,5 mm ²
Priključak prečnika provodnika, višežilni maks.	25 mm ²
Priključak prečnika provodnika, višežilni min.	16 mm ²
Vrsta priključka	naviti
Priključna pozicija	gore/dole
Presek priključka višežilni maks.	25 mm ²
Presek priključka višežilni min.	16 mm ²
Broj mesta za kleme	20
Broj mesta za kleme po polu	4
Samogasiv	Prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 960°C
Odgovara za priključak pljosnatih provodnika	ne
Odgovara za fleksibilne provodnike	ne
Odgovara za masivne provodnike	da
Odgovara za višežilne provodnike	da
Odgovara za priključak okruglih kablova	da
Odgovara za priključak sektorskog kabla	da
bez halogena	da
Izolacioni materijal	Temoplast
Maks. Referentna radna struja I _e	130 A
Maks. Prečnik kabla	25 mm ²
Maks. Prečnik provodnika	25 mm ²

Tehnicki list

Rastavna klema glavnog provvodnika, 5-polna

Broj artikla: 2009036



Tehnički podaci

Sa aktivacionom polugom	ne
Nominalni prečnik min.	25 mm ²
Nominalni napon	960 V
Nominalna struja	130 A
Broj el. polova	5
Usaglašeno sa ROHS	da
Otporno na udarce	da
Temperaturna oblast primene maks.	70 °C
Temperaturna oblast primene min.	-25 °C
Providno	ne
Temperatura okoline	40 °C
VDE-ispitano	da