

Tehnicki list


Rastavna klemna glavni provodnik, 5-polni

Broj artikla: 2009038



5-polni rastavni klemni glavni provodnik sa 2 x 35 mm² + 2 x 25 mm² priključni prečnik po polu. Sa 2 vijka po steznom mestu za siguran kontakti pritisak.

Izuzetno čvrsto brzo pričvršćivanje od pocinkovanog čeličnog lima za jednostavnu montažu na nosive šine.

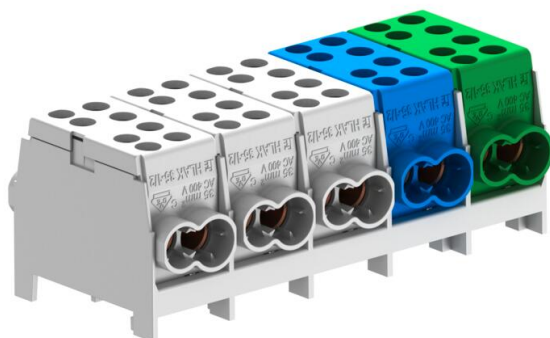

Matični podaci

Broj artikla	2009038
Tip	HLAK 5-10x25
Oznaka 1	Glavna napojna klemna
Proizvođač	OBO
Dimenzija	25/35mm ²
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	38,1 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,1017 kg CO ₂ e / 1 Komad



Tehnicki list

Rastavna klema glavnog provodnika, 5-polna

Broj artikla: 2009038



Dimenzije

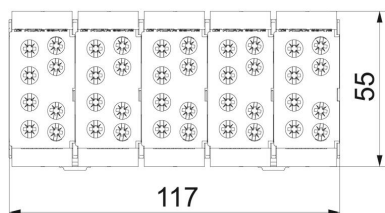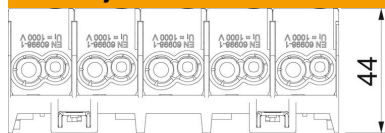

Dužina	117 mm
Širina	55 mm
Visina	37 mm

Tehnički podaci

Priključak prečnika provodnika, jednožilni maks.	35 mm ²
Priključak prečnika provodnika, jednožilni min.	10 mm ²
Priključak prečnika provodnika, finožilni sa zaštitom za kraj žile maks.	25 mm ²
Priključak prečnika provodnika, finožilni sa zaštitom za kraj žile min.	10 mm ²
Priključak prečnika provodnika, višežilni maks.	35 mm ²
Priključak prečnika provodnika, višežilni min.	11 mm ²
Vrsta priključka	naviti
Priključna pozicija	gore/dole
Presek priključka višežilni maks.	35 mm ²
Presek priključka višežilni min.	11 mm ²
Broj mesta za kleme	20
Broj mesta za kleme po polu samogasiv	4
Odgovara za priključak pljosnatih provodnika	ne
Odgovara za fleksibilne provodnike	ne
Odgovara za masivne provodnike	da
Odgovara za višežilne provodnike	da
Odgovara za priključak okruglih kablova	da
Odgovara za priključak sektorskog kablova	da
bez halogena	da
Izolacioni materijal	Temoplast
Maks. Referentna radna struja Ie	160 A
Maks. Prečnik kabla	35 mm ²
Maks. Prečnik provodnika	35 mm ²
Sa aktivacionom polugom	ne
Nominalni prečnik min.	35 mm ²

Tehnicki list

Rastavna klema glavnog provvodnika, 5-polna

Broj artikla: 2009038



Tehnički podaci

Nominalni napon	960 V
Nominalna struja	160 A
Broj el. polova	5
Usaglašeno sa ROHS	da
Otporno na udarce	da
Temperaturna oblast primene maks.	70 °C
Temperaturna oblast primene min.	-25 °C
Providno	ne
Temperatura okoline	40 °C
VDE-ispitano	da