



Instalacijski stupić pod/strop od aluminija (površina eloksirana ili plastificirana u RAL 9010), s dva otvora sustava od 76,5 mm za prihvat ugradnih kutija serije 71GD.

Instalacioni stub je opremljen unutra smeštenim zateznim uređajem koji omogućava udobno zatezanje između poda i plafona. Zahvaljujući teleskopu, zatezni opseg iznosi 3015 mm - 4500 mm. Kablovi i provodnici mogu da se uvedu kroz teleskopsku četvorouglu cev ili direktno odozdo ili odozgo u osnovni profil.

Ugradna oblast za sklopne i utične uređaje zavisi od dužine izvučenog teleskopa, ali iznosi (počevši od poda) najmanje po 1 m za svaki sistemski otvor.

Instalacioni stub odgovara zahtevima iz DIN EN 50085.



Alu	Aluminijum
EL	eloksirano

Matični podaci

Broj artikla	6289405
Tip	ISS130130EL
Oznaka 1	Instalacioni stub
Oznaka 2	Pod/plafon
Proizvođač	OBO
Dimenzija	3000x130x130
Boja	aluminijum
Materijal	Aluminijum
Površina	eloksirano
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	1600 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	142,7296 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Instalacijski stupić, tip ISS130130

Broj artikla: 6289405



Dimenzije

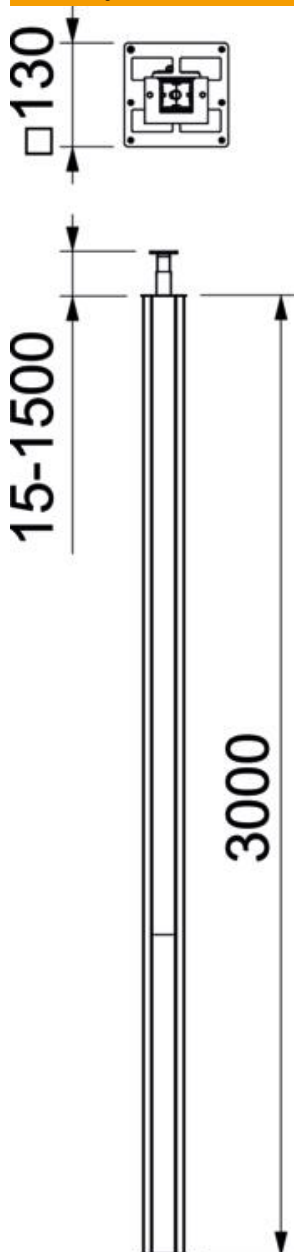

Dužina	3.000 mm
Širina	130 mm
Visina	130 mm

Tehnicki list

Instalacijski stupić, tip ISS130130

Broj artikla: 6289405



Tehnički podaci

Broj primenljivih poklopaca	2
Broj spiralnih žlebova	2 St.
Varijanta	dvostrano
Vrsta pričvršćivanja	zategnuti
Podna montaža	da
Plafonska montaža	da
Kontinuirani profil	da
bez halogena	da
Izjednačavanje po visini maks.	1500 mm
Izjednačavanje po visini min.	15 mm
Uvodnica za kabal	gore/dole
Širina poklopca	76,5 mm
Lokalno promenljivo	ne
Oblik stuba	kvadratno
Visina stuba maks.	4500 mm
Visina stuba min.	3015 mm
Podesivo	da
Prethodno ožičeno	ne