


Tehnicki list

Lestvičasti nosač kablova LG 110, 6 m VS A2

Broj artikla: 6216495

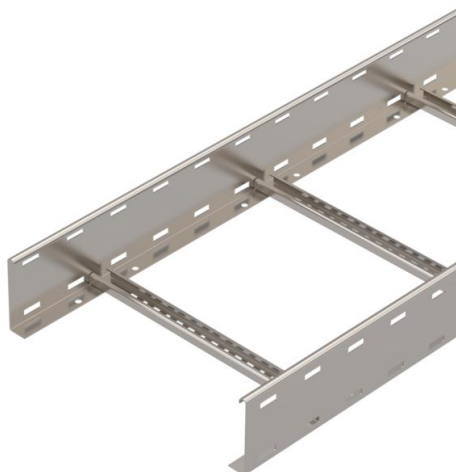

Lestvičasti nosač kablova bočne visine 110 mm sa perforiranom bočnom stranom i zaničovanim, ka gore otvorenim C-profil-prečkama.
Lestvičasti nosač kablova se isporučuje u preklopljenom stanju.

Pronaći ćete odgovarajuću U-obujmicu tipa 2056 u pregledu sistema lestvičastih nosača kablova.

Magnetna zaštita bez poklopca 10 dB, sa poklopcem 15 dB.



A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

2B svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	6216495
Tip	LG 114 VS6 A2
Oznaka 1	Lestvičasti nosač kablova
Oznaka 2	izbušen, sa VS prečkom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	110x400x6000
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	419,5 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	21,7989 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Lestvičasti nosač kablova LG 110, 6 m VS A2

Broj artikla: 6216495



Dimenzije

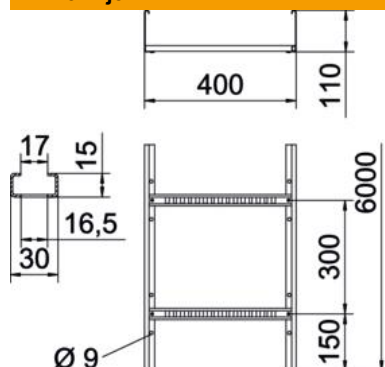

Dimenzije	110x400
Dužina	6.000 mm
Širina	400 mm
Visina	110 mm
Dimenzija B	400 mm
Dimenzija proreza prečke	16,50

Tehnički podaci

Pričvršćivanje pregrade	zanitovano
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod Plafon Zid
Korisni presek	378 cm ²
Korisni presek	37800 mm ²
Rastojanje među prečkama	300 mm
Izvedba-za velike raspone	ne
Debljina stranice	1,5 mm

Zahtevanje

primenjiva potporna rastojanja min.	2 m
primenjiva potporna rastojanja maks.	6 m
Rastojanje među konzolama 2,0m	3,1 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,5m	2 kN/m
Rastojanje među konzolama 3,0m	1,3 kN/m
Rastojanje među konzolama 3,5m	0,9 kN/m
Rastojanje među konzolama 4,0m	0,6 kN/m
Rastojanje među konzolama 4,5m	0,5 kN/m
Rastojanje među konzolama 5,0m	0,45 kN/m
Rastojanje među konzolama 6,0m	0,15 kN/m