

# Tehnicki list

## Vertikalni lestvičasti nosač kablova LG 60, 6 m A2

Broj artikla: 6208700



Lestvičasti nosač kablova bočne visine 60 mm sa perforiranom bočnom stranom i zaničovanim, ka gore otvorenim C-profil-prečkama (varijanta VS). Lestvičasti nosač kablova se isporučuje u preklopljenom stanju.

Odgovarajuću stezaljku tipa 2056 možete pronaći u delu sa sistemima vertikalnih nosača.

Magnetna zaštita bez poklopca 10 dB, sa poklopcem 15 dB.



**A2** Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

**2B** svetlo, naknadno obrađeno

### Matični podaci

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Broj artikla                          | 6208700                           |
| Tip                                   | LG 620 VS6 A2                     |
| Oznaka 1                              | Lestvičasti nosač kablova         |
| Oznaka 2                              | izbušen, sa VS prečkom            |
| Proizvođač                            | OBO                               |
| Dimenzija                             | 60x200x6000                       |
| Boja                                  | oplemenjeni čelik                 |
| Materijal                             | plemeniti čelik, nerđajući 1.4301 |
| Površina                              | svetlo, naknadno obrađeno         |
| Standard za površinu                  |                                   |
| Najmanja prodajna jedinica            | 6                                 |
| Jedinica količine                     | Metar                             |
| Težina                                | 267,067 kg                        |
| Jedinica težine                       | kg/100 kom.                       |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 13,5917 kg CO2e / 1 Metar         |


# Tehnicki list

## Vertikalni lestvičasti nosač kablova LG 60, 6 m A2

Broj artikla: 6208700



### Dimenzije




|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Dimenzije                | 60x200x6000 |
| Dužina                   | 6.000 mm    |
| Širina                   | 200 mm      |
| Visina                   | 60 mm       |
| Dimenzija B              | 200 mm      |
| Dimenzija proreza prečke | 16,50       |

### Tehnički podaci

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Varijanta prečki                       | Profil perforiran |
| Varijanta bočne stranice               | ravan profil      |
| Pričvršćivanje pregrade                | zanitovano        |
| Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema | Pod Plafon Zid    |
| Održavanje funkcionalnosti             | ne                |
| Korisni presek                         | 98 cm²            |
| Korisni presek                         | 9800 mm²          |
| Nerđajući čelik, nagrižen              | ne                |
| Bočne perforacije                      | da                |
| Rastojanje među prečkama               | 300 mm            |
| Izvedba-za velike raspone              | ne                |
| Debljina stranice                      | 1,5 mm            |

#### Zahtjevi

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| primjenjiva potporna rastojanja min.  | 1,5 m     |
| primjenjiva potporna rastojanja maks. | 5 m       |
| Rastojanje među konzolama 1,5m        | 3,1 kN/m  |
| Rastojanje među konzolama 2,0m        | 2,25 kN/m |
| Rastojanje među konzolama 2,5m        | 1,5 kN/m  |
| Rastojanje među konzolama 3,0m        | 1,1 kN/m  |
| Rastojanje među konzolama 3,5m        | 0,75 kN/m |
| Rastojanje među konzolama 4,0m        | 0,45 kN/m |
| Rastojanje među konzolama 4,5m        | 0,3 kN/m  |
| Rastojanje među konzolama 5,0m        | 0,15 kN/m |

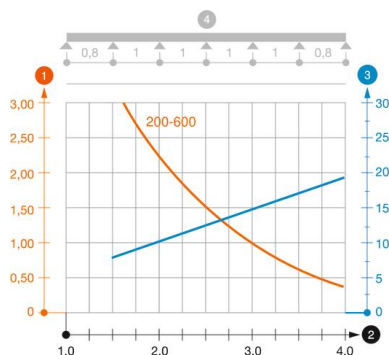

#### Dijagram opterećenja lestvičastog nosača kablova tipa LG 60 VS

- 1 Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog
- 2 Rastojanje između oslonaca u m
- 3 Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
- 4 Šema opterećenja prilikom testiranja
- Kriva opterećenja sa širinama nosača/lestvičastih nosača kablova u mm
- Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona