

# Tehnicki list

## Kanal za ožičenje, tip LKV 37025

Broj artikla: 6178305



Kanal za ožičenje prema DIN EN 50085-2-3 uključujući gornje i donje perforacije za horizontalno i vertikalno polaganje električnih kablova i vodova u kontrolnom ormaru. Verzija kao DIN kanal. Mreže se razbijaju bez alata. Ugradnja u ravni sa podom je moguća korišćenjem unapred određenih tačaka loma. Ispitano prema DIN EN 50085-2-3. Specijalne dužine na zahtev.



PVC polivinil-hlorid

### Matični podaci

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Broj artikla                          | 6178305               |
| Tip                                   | LKV 37025             |
| Oznaka 1                              | Kanal za ožičenje     |
| Proizvođač                            | OBO                   |
| Dimenzija                             | 37,5x25x2000          |
| Boja                                  | kameno sivo; RAL 7030 |
| Materijal                             | Polivinil-hlorid      |
| Najmanja prodajna jedinica            | 32                    |
| Jedinica količine                     | Metar                 |
| Težina                                | 31,5 kg               |
| Jedinica težine                       | kg/100 kom.           |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 0,8 kg CO2e / 1 Metar |


# Tehnicki list

Kanal za ožičenje, tip LKV 37025

Broj artikla: 6178305



## Dimenzije

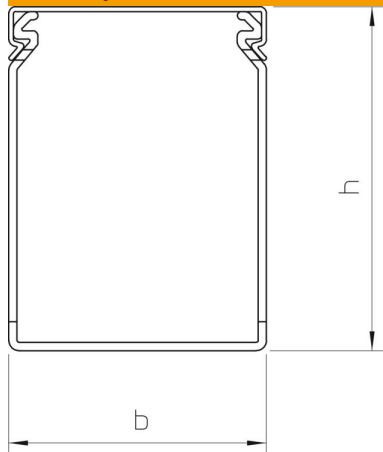

|        |          |
|--------|----------|
| Dužina | 2.000 mm |
| Širina | 25 mm    |
| Visina | 37,5 mm  |

## Tehnički podaci

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Varijanta bočnog zida             | sa prorezom          |
| Vrsta pričvršćivanja              | Podna perforacija    |
| Fleksibilno                       | ne                   |
| bez halogena                      | ne                   |
| Sa poklopcem                      | da                   |
| Korisni presek                    | 5,88 cm <sup>2</sup> |
| Razmak proreza                    | 12,5 mm              |
| Širina proreza                    | 5 mm                 |
| Sam se gasi                       | da                   |
| Temperaturna oblast primene maks. | 60 °C                |
| Temperaturna oblast primene min.  | -5 °C                |